



## Dynamique & varié



Plateau mélamine  
ép. 25 mm **pré-percé**  
pour obturateurs  
optionnels  
(7 décors au choix)

Bureaux fixes  
ou  
réglables en hauteur

Carter métallique optionnel  
pour le piétement fixe  
permettant la descente  
des câbles

### 4 TYPES DE PIÉTEMENTS



Centré fixe  
Carter optionnel  
H. 73,5 cm



Décentré fixe  
Carter optionnel  
H. 73,5 cm



Décentré fixe  
Voile de fond métallique  
Carter optionnel  
H. 73,5 cm



Centré RH\*  
Carter inclus  
H. 62 à 86 cm

\* RH : Réglable en hauteur

# Exemples de configurations



## Bureau individuel avec table de convivialité

Plateau rectangulaire P. 80 x L. 160 cm piétement décentré fixe avec carter  
voile de fond métallique structurel  
+ Table de convivialité ø 120 cm avec 2 pieds de soutien fixes



## Bureaux individuels en vis-à-vis

2 bureaux individuels P. 80 x L. 160 cm piétement centré  
réglable en hauteur  
+ Panneau écran Altuglas®



## Ensemble Bureaux individuels en vis-à-vis avec extension

2 bureaux individuels P. 80 x L. 160 cm en vis-à-vis piétement centré  
fixe avec carter  
+ Extension demi-lune P. 60 x L. 165 cm  
+ Panneau écran Altuglas®



## Bureau individuel avec retour

Plateau compact asymétrique 90° P. 80/120 x L. 160 cm  
(avec 1 pied de soutien)  
+ Retour P. 60 x L. 80 cm  
piétements décentrés fixe avec carter  
voile de fond métallique structurel

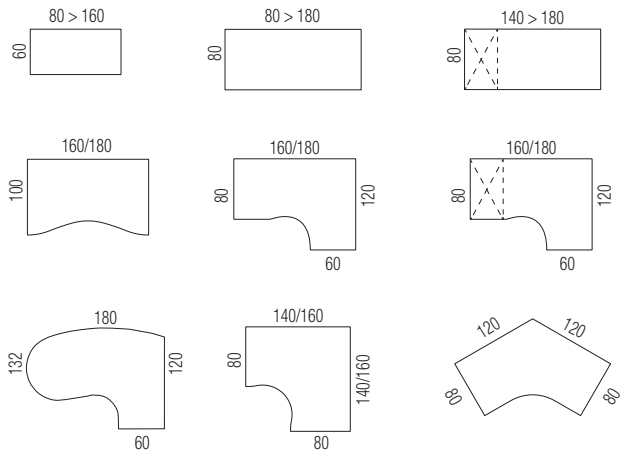


## Bureau individuel avec caisson hauteur bureau

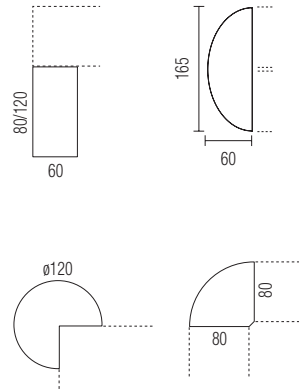
Plateau compact asymétrique 90° P. 80/120 x L. 160 cm  
piétement centré fixe avec carter  
+ Caisson métal hauteur bureau P. 60 cm avec top mélamine

# SYNOPTIQUE

## Bureaux individuels



## Extensions



## Connectique




2 bureaux individuels avec retour  
Piètement décentré fixe avec carter  
Voile de fond structurel en métal

2 bureaux compacts asymétriques 90° en vis-à-vis avec retour sur caisson en métal hauteur bureau  
Piètement décentré fixe avec carter  
Voile de fond structurel en métal



## CARACTÉRISTIQUES



### BUREAUX INDIVIDUELS

<p>PLATEAUX</p> 	<p>Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets                  Densité des panneaux 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>                  Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau</p> <p>Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC)                  Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1                  Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2</p> <p>Panneaux mélamine (hors décor chêne brunswick R3 et chêne café M9) conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes.</p> <p>Le plateau est légèrement débordant du piètement pour permettre une juxtaposition parfaite lors de configurations multiples</p> <p>&gt; Plateaux pré-perçés en 2 points pour obturateurs ø 80 mm vendus en option (excepté plateaux L.80 mm en 1 point)                  Pas de pré-perçage pour plateau P. 600 mm, les retours et extensions</p> <p>&gt; Différentes formes de plateaux (voir synoptique)</p>
--	---


<p>PIÈTEMENTS - GÉNÉRALITÉS (pour les différents types de piètements)</p>	<p><b>Piètement de conception tubulaire mécano-soudée composé :</b></p> <p>&gt; <b>Traverse</b> supérieure en tôle pliée (L. 680 x H. 42 mm), ép. 3 mm, fixée au plateau par 2 vis M6</p> <p>&gt; <b>Potence : existe en version fixe et réglable en hauteur</b>  <u>En version Fixe :</u> <b>Potence</b> constituée de 2 tubes section semi-oblongue 50 x 30 mm, soudés à la traverse supérieure et à l'embase métal. Tube d'acier ép 1,5 mm. Blason métal en partie supérieure, Tôle ép. 1,5 mm assemblée par soudure</p> <p><u>En version Réglable en hauteur :</u> <b>Potence</b> constituée de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 montant vertical supérieur, en tôle d'acier galbée et pliée, ép. 2 mm avec en partie centrale une platine de serrage métallique interne (ép. 2 mm) découpée et usinée en son centre sur la hauteur pour positionnement au pas de 20 mm</li> <li>- 1 montant vertical inférieur, en tôle d'acier galbée et pliée, ép. 1,5 mm et renforcée au centre par une platine de serrage (ép. 2 mm) soudée. Cette partie inférieure est soudée sur l'embase.</li> </ul> <p>Ce principe permet un réglage par coulissement . Le serrage s'effectue sur le montant vertical inférieur, à la hauteur souhaitée, par vis</p> <p>&gt; <b>Embase</b> métal soudée aux 2 tubes verticaux. Tôle emboutie ép. 2,5 mm. L. 680 x P. 65 mm</p> <p>&gt; Vérins de mise à niveau ABS noir ø 38 mm avec une course de 15 mm</p> <p>&gt; Finition poudre epoxy. Différents coloris au choix (voir nuancier)</p> <p><b>Piètement fixe :</b> Hauteur plan de travail H. 735 mm</p> <p>&gt; Possibilité d'ajouter un carter métal interne permettant la descente des câbles (voir Electrification verticale)</p> <p><b>Piètement réglable en hauteur :</b> Amplitude de réglage de 620 à 860 mm au pas de 20 mm grâce à des pieds télescopiques bloqués par vis. Existe uniquement en version piètement centré</p>
---	---





## PIÈTEMENTS FIXES

	<p><b>Piètement centré "I" et décentré "L" avec traverse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Poutre-traverse tubulaire de section 50 x 20 mm, ép 1,5 mm</li> <li>&gt; Fixation de la traverse au piètement par 1 accroche-poutre réalisée en tôle d'acier, ép. 4 mm soudée sur la traverse supérieure de l'arche</li> <li>&gt; Finition de la traverse coloris gris aluminium</li> <li>&gt; La traverse permet de recevoir en option une goulotte métal</li> </ul>
	<p><b>Piètement décentré avec voile de fond métal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Voile de fond métal qui relie les 2 piètements entre eux et assure la stabilité des bureaux et la rigidité de l'ensemble</li> <li>&gt; Voile de fond métal en tôle d'acier pliée ép. 0,7 mm, laqué epoxy assorti au coloris des piètements (voir nuancier)</li> <li>&gt; Dimensions hors tout : P. 20 x H. 300 mm</li> <li>&gt; Fixation aux piètements par vis métriques et excentriques de serrage</li> <li>&gt; Ouverture en partie haute à chaque extrémité, ø 50 mm, permet la circulation des fluides du plateau vers la goulotte ou dans la gaine ABS du piètement</li> <li>&gt; Le voile de fond peut recevoir en option une goulotte métal</li> </ul>

## PIÈTEMENTS REGLABLES EN HAUTEUR

	<p><b>Existe uniquement en piètement centré avec traverse (voir dans rubrique GÉNÉRALITÉS pour les informations techniques)</b></p> <p><b>A noter :</b> un kit de 8 entretoises est disponible en option pour rehausser les caissons hauteur bureau de 20 ou 40 mm maximum en accompagnement des bureaux réglables en hauteur</p>
---	---

## PIEDS DE SOUTIEN

	<p><b>Pieds tubes ronds</b></p> <p>Compatibles avec les postes compacts 90° asymétriques sans caisson HB juxtaposé côté retour et les extensions</p> <p>Existe en version fixe (Hauteur plan de travail 735 mm) ou réglable en hauteur (de 620 à 860 mm)</p> <p>Piètement métallique soudé, laqué époxy, composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 platine fixée par 4 vis sous le plateau et soudée au tube</li> <li>&gt; 1 tube rond ø 60 mm</li> <li>&gt; 1 vérin de mise à niveau sur 15 mm, de forme ronde en polypropylène injecté, coloris noir</li> </ul>
	<p><b>Pieds d'angle fixe à 90°</b></p> <p>Compatibles avec les plans compacts symétriques à 90° ou 120° en pied d'angle central, assurant la jonction des 2 traverses pour la version piètement centré.</p> <p>Existe en version fixe uniquement (Hauteur du plan de travail : 735 mm)</p> <p>Piètement métallique soudé, laqué époxy, composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 platine fixée par 4 vis sous le plateau, en acier ép. 3 mm, et soudée au support traverse réalisé en tôle ép. 4mm</li> <li>&gt; 1 potence constituée d'un tube rond ø 60 mm, ép. 1,5 mm et soudé à la platine de fixation, ép. 3 mm</li> <li>&gt; 1 vérin de mise à niveau sur 15 mm, de forme ronde en polypropylène injecté, coloris noir</li> </ul>

<p>SYSTÈME DE FIXATION</p>	<p><b>Fixation du piètement :</b></p> <p>Piètements reliés ensemble de 2 façons : fixation par traverse ou par voile de fond structurel métal ou mélamine (voir ci-dessus)</p> <p><b>Fixation de la structure au plateau :</b></p> <p>Fixation par inserts métal vissés, facilitant le montage et le démontage et garantissant une excellente tenue à l'arrachement (140 kg par insert en conditions d'essai)</p>
----------------------------	---



## RANGEMENTS DE PROXIMITE STRUCTURELS

### CAISSON HAUTEUR BUREAU



**Dimensions caisson:** L. 432 x H. 710 x P. 600 mm

Caisson H. 710 mm sur lequel on vient ajouter un plateau retour ép. 25 mm assorti au coloris du plan de travail.

**Coffre :**

- > Tôle d'acier ép. 8/10ème, peinture epoxy (voir nuancier fiche produit Caissons métal)
- > Réalisé par pliage en L et structure (côté et entretoise) soudée par point
- > Vérins de réglage Ø 35 mm avec une course de 15 mm

**Tiroirs :**

- > Tôle d'acier ép. 7/10ème avec préhension latérale. Tiroirs avec glissières à bille
- > 2 tiroirs de rangement à plat (extraction 80%) et 1 tiroir pour dossiers suspendus (extraction 100%), doté d'une 5<sup>ème</sup> roulette anti-basculement
- > Ouverture sélective des tiroirs
- > Serrure centralisée à barillet numéroté interchangeable fournie avec 2 clés dont 1 pliable (passe-partout disponible en option)
- > Plumier ABS noir intégré dans le 1<sup>er</sup> tiroir




**Fixation plateau sur le caisson :** par adhésif

**Fixation plateau retour au plateau principal :** par platine métallique de liaison

**Montage :** Caisson livré monté

Pour tous les rangements mobiles non structurels au bureau, voir le catalogue section Rangements



<p>ELECTRIFICATION SUR LE PLATEAU</p> 	<p><b>Electrification non exhaustive - Autres types nous consulter</b></p> <p><b>Obturbateur "EOL" :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Obturbateur en ABS injecté de forme ronde composé d'un bouchon "EOL" (Ø 60 mm) et d'une bague encastrée dans le plateau (Ø 80mm).</li> <li>&gt; Montage : A positionner sur les plateaux avec pré-défonces pour obturbateur(s) Ø 80 mm, à droite, à gauche ou des 2 côtés</li> <li>&gt; Finitions : blanc OG, gris aluminium OI ou gris anthracite OK.</li> </ul> <p><b>Obturbateur carré pour connexion directe :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Obturbateur en ABS avec trappes coulissantes permettant une connexion directe sur le plateau.</li> <li>&gt; Dimensions: L. 124 x P. 90 mm. Dégagement de 82,5 mm sous le plateau.</li> <li>&gt; Pourvu d'1 prise PC EUR + 1 RJ 45 et 1 USB 5V chargeur. Câbles fournis.</li> <li>&gt; Montage : A positionner sur les plateaux avec pré-défonces pour obturbateur(s) Ø 80 mm</li> <li>&gt; Finitions : blanc OG ou noir OF</li> </ul>
<p>ELECTRIFICATION HORIZONTALE</p> 	<p><b>Goulotte pour bureaux individuels :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tôle d'acier pliée ép. 1 mm. Finition assortie au coloris du piètement</li> <li>&gt; H. 100 mm. Pour plateaux L. 800 à L. 1800 mm.</li> <li>&gt; Se positionne sur la structure traverse ou le voile de fond structurel grâce au retour de pli, logée entre la structure et le plateau</li> </ul> <p>Dimensions : P. 121 x H. 100 mm</p> <p>3 longueurs de chemin de câbles pour plan de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans L. 800 mm - Goulotte L. 380 mm</li> <li>- Plans L. 1200/1400 mm - Goulotte L. 780 mm</li> <li>- Plans L. 1600/1800 mm - Goulotte L. 1180 mm</li> </ul>
<p>ELECTRIFICATION VERTICALE</p> 	<p><b>Carter métallique optionnel pour tous les types de piètement fixes permettant la descente des câbles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cintrage intérieur ép. 0,7 mm.</li> <li>&gt; Equipé sur sa face interne d'une gaine ABS fixe, RAL 9007 pour les carters gris aluminium et gris anthracite, RAL 9010 blanc pour les autres coloris.</li> </ul>



AUTRES OPTIONS BUREAU

PANNEAUX ÉCRANS	Voir fiche technique spécifique des panneaux écrans
-----------------	---

**DIMENSIONS**

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)				
Bureaux individuels	RECTANGULAIRES		RECTANGULAIRES avec caisson porteur	VAGUES SYMETRIQUES
Profondeur	600	800	800	1000
Largeur	800 / 1200 / 1400 / 1600	800 / 1200 / 1400 / 1600 /	1400 / 1600 / 1800	1600 / 1800
Hauteur piètement fixe	735	735	735	735
Hauteur piètement RH	de 620 à 860	de 620 à 860	-	de 620 à 860

Bureaux individuels	COMPACTS ASYMETRIQUES 90° RT. 600 mm	COMPACTS ASYMETRIQUES 90° RT 600 mm avec caisson porteur	COMPACTS 90° CONVIVIAUX
Profondeur	1200 (Retour P. 600 mm)	1200 (Retour P. 600 mm)	1350 (Retour P. 600 mm)
Largeur	1600 / 1800	1600 / 1800	1800
Hauteur piètement fixe	735	735	735
Hauteur piètement RH	de 620 à 860	-	de 620 à 860

Bureaux individuels	COMPACTS SYMETRIQUES 90° RT. 800 mm Structure asymétrique	COMPACTS SYMETRIQUES 120° RT 800 mm Structure symétrique
Profondeur	1400 / 1600 (Retours P. 800 mm)	1290 (Retours P. 800 mm)
Largeur	1400 / 1600	2080 (L. 1200 x 1200)
Hauteur piètement fixe	735	735
Hauteur piètement RH	-	-

Extensions et Angle de liaison	RETOUS SUSPENDUS Rectangulaires	TABLE DE CONVIVIALITE	TABLE DEMI-LUNE	ANGLE DE LIAISON 90°
Profondeur	600	ø 1200	600	800
Largeur	800 / 1200		1650	800
Hauteur piètement fixe	735	735	735	735
Hauteur piètement RH	de 620 à 860	de 620 à 860	de 620 à 860	-

