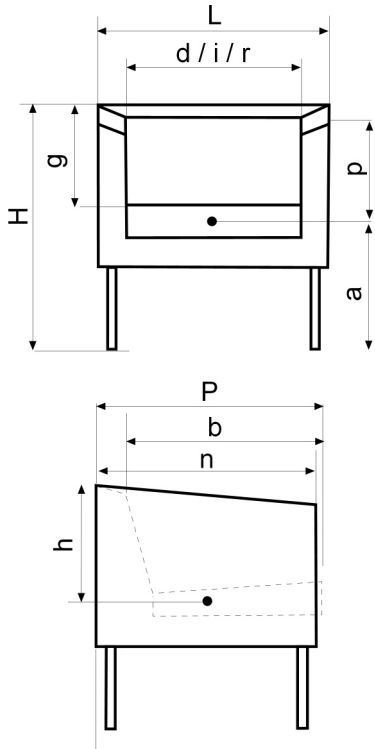


## CHAUFFEUSE 1 PLACE ET CANAPES 2 OU 3 PLACES AVEC ACCOTOIRS


**OLX1**

**OLY1**

**OLZ1**
**Schéma générique:**

**CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES**

Dimensions (en mm)		RELEVE			
		1 place	2 places	3 places	
<b>ASSISE</b>					
Hauteur	non réglable réglable	a	365 -		
Profondeur		b	560		
Largeur		d	615	1200	1800
<b>ACCOTOIRS</b>					
Largeur libre entre accotoirs	r	615	1200	1800	
<b>AUTRES COTES D'INTERET EN DEHORS DE LA NORME :</b>					
Hauteur du dossier	g	390			
Largeur du dossier	i	615	1200	1800	
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise	h	315			
Hauteur de l'accotoir au-dessus de l'assise	p	315			
Longueur des accotoirs	n	750			
<b>DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)</b>					
Hauteur	H	690			
Largeur	L	850	1440	2040	
Profondeur	P	760			
Ø Base	Ø	-			

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	<b>N° 1266</b>
	<b>OLX – OLY – OLZ</b>	

## DESCRIPTION :

### Coque

Ensemble assise et accotoirs monobloc constitué par :

- Structure bois.
- Sangles élastique tendues sur cadre.
- Coussin indépendant pour le dossier en mousse polyéther, densité 30 Kg/m<sup>3</sup>, ép. moyenne 200 mm, dureté 5,0 kPa.
- Coussin indépendant pour l'assise en mousse polyéther de densité 30 Kg/m<sup>3</sup>, ép. moyenne 130 mm, dureté 5,0 kPa.
- Mousse accotoirs en polyéther, densité 30 Kg/m<sup>3</sup>, dureté 7,0 kPa, collée directement sur l'armature.
- Traverse arrière en acier plat.

### Patins

4 Patins à visser M8, en aluminium brossé, Ø35 x 150 mm de hauteur, avec base en polyéthylène chromé.

## EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Type	Poids net* (kg)	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton (m <sup>3</sup> )	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
1 place	21,5	Monté	1	0,37	4	4	158 x 72 x 193
2 places	32,7			0,62	4	4	150 x 80 x 255
3 places	43,9			0,88	2	2	120 x 83 x 223

\* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

## CARACTERISTIQUES :

Chauffeuse de standing modulaire 1 place ou canapé 2 ou 3 places avec accotoirs, pieds en aluminium brossé. Lignes droites, design sobre et intemporel. Possibilité de nettoyage ou remplacement aisé des coussins de tapisserie.



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1266 – OL	1	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2
Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001			