

## POUTRE D'ACCUEIL 2 PLACES TOLE + TABLE



**Dossier :** Fixe en tôle perforée.

**Assise :** Fixe en tôle perforée.


**Piètement :** Type poutre sur 2 pieds en T inversé avec réglage pour irrégularités du sol.

**Fabrication :** France.

**Observations :** 2 finitions possibles :

- époxy noir granité (1T)
- époxy alu. (2T)

### Schéma des mesures effectuées

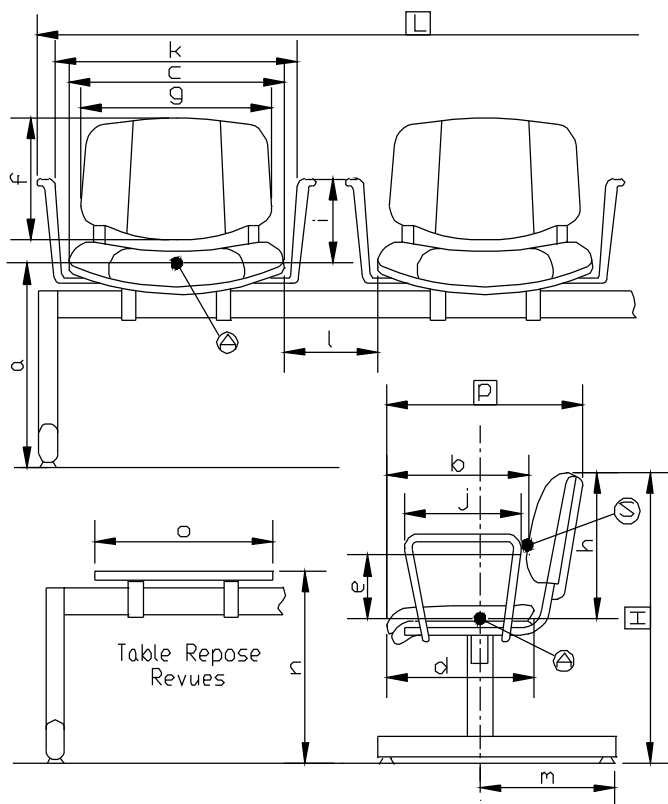

### Poutre\*

Dimension fonctionnelle		Relevé
Hauteur d'assise	a	435
Profondeur d'assise	b	427
Largeur d'assise	c	430
Profondeur du plateau d'assise	d	408
Hauteur du point le plus saillant du dossier au dessus de l'assise S	e	152
Hauteur du dossier	f	354
Largeur utile du dossier	g	430
Hauteur du sommet du dossier, au-dessus de l'assise	h	430
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise	i	-
Longueur de l'accotoir	j	-
Largeur utile entre les accotoirs	k	-
Distance entre 2 sièges	l	125 (moy.)
Stabilité	m	280

### Tablette Repose Revues

Hauteur	n	435
Largeur	o	482
Profondeur	p	462
Diamètre (dans le cas d'une tablette ronde)	q	-

### Dimensions hors tout

Largeur	L	2 places ou 1 place + table	1260
		3 places ou 2 places + table	1880
		4 places ou 3 places + table	2490
		5 places ou 4 places + table	2980
Hauteur	H	816	
Profondeur	P	600	

\* Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux poutres.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 446 OK70 1T	24 mai 2004	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/1



# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

N°

**OK70/1T-2T**

**446**

## DESCRIPTION

<b>Assise / Dossier / Structure</b>	YOKTOLPONO ou YOKTOLPOGR	2 Tubes acier Ø 25 mm, ép. 1,5 mm, pour fixation du dossier. 1 pont sous assise en tube Ø 18 mm avec platine soudée, ép. 2 mm. Assise et dossier en tôle perforée, ép. 1 mm. Renfort soudé sous assise en fil acier plein Ø 11 mm. 2 Finitions au choix : époxy noir ou époxy aluminium.
<b>Embouts finition</b>	YACLAOKER	Caches de finition latéraux (quand il n'y a pas de bras) en polypropylène noir.
<b>Fixations Structure / Poutre</b>	YETRIERPOB	Etrier en tôle acier pliée, ép. 3 mm, largeur 80 mm, épousant le contour de la poutre pour fixation place assise ou plateau table.
<b>Barre poutre</b>	YPOU801850	Profilé rectangulaire acier, section 80 x 40 mm, ép. 2 mm, peinte époxy noir. Longueur de 1230 mm à 2950 mm suivant le nombre de places de 2 à 5 (voir tableau p1).
<b>Piètement poutre</b>	YPIEDPOUOB ou YOKPIEPOEA	Potence verticale section ovale 80 x 30 mm, ép. 2,5 mm. Finition époxy noir ou alu. Piètement horizontal arc de section 60 x 30 mm, ép. 2 mm. Epoxy noir ou alu. Eléments équipés d'embouts en polypropylène noir rentrés en force.
<b>Patins</b>	YZPEC061	4 patins en polyamide noir réglable grâce à une tige filetée M8.
<b>Table</b>	YTABECAPOU	Mélangé coloris anthracite ép. 0,8 mm sur support aggloméré ép. 17 mm. Chant PVC anti-chocs collé au néoprène.
<b>Fixation tablette/poutre</b>	YPLAQUE02T YETRIERPCN	Plaque sous table en acier, ép. 3 mm. Fixation sur barre poutre par 2 étriers en U, longueur 80 mm, platine acier ép. 3 mm.

## EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Nbre Places	Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette (L x P x H)
2	17,5 Kg	24 Kg	Pied à l'envers	1	0,45 m <sup>3</sup>	6	6	120 x 135 x 195
3	24,5 Kg	31,1 Kg	Pied à l'envers	1	0,70 m <sup>3</sup>	4	4	120 x 120 x 207
4	31,5 Kg	41,3 Kg	Pied à l'envers	1	0,90 m <sup>3</sup>	Envoi Unitaire		
5	39,5 Kg	52,5 Kg	Pied à l'envers	1	1 m <sup>3</sup>			

## CARACTERISTIQUES:

Poutre avec places en tôle perforée pour espaces d'accueil collectifs toujours bien ordonnés, confortables et très faciles à entretenir. Ensemble dossier / assise / structure monobloc soudé d'une très grande robustesse. Piètement avec patins réglables pour rattrapage des irrégularités éventuelles du sol.

2 finitions au choix : . époxy noir granité (OK20/1T)

. époxy aluminium (OK20/2T)

### Options :

- Pieds fixables au sol.
- Accotoir droit ou gauche pour chaque place.
- Table repose revue Anthracite ou Poirier.

**DATE DE SORTIE :** Juillet 2002.

**GARANTIE:** 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 446 OK70 1T	24 mai 2004	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2