

FAUTEUIL VISITEUR DOSSIER MOYEN



Dossier : Réglable en inclinaison.


Assise : Réglable en hauteur et en assiette.

Piètement : Giratoire sur patins.

Fabrication : France.

Observations : Renfort lombaire réglable.

Schéma générique de la norme

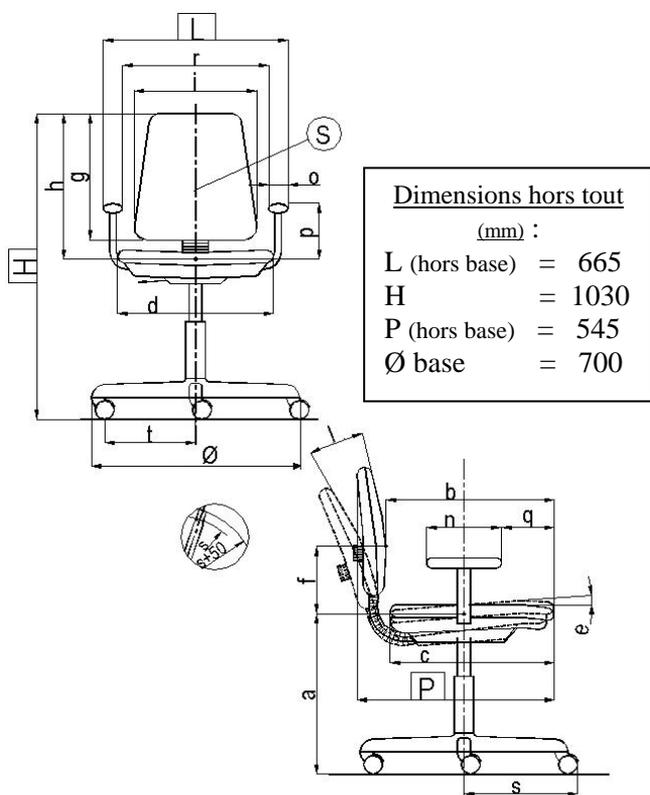

SELON LA NORME NF EN 1335-1 de Juin 2000				
Siège de travail de bureau - Catégorie C				
Dimension [symbole]		Exigences de la norme	RELEVÉ	
ASSISE				
Hauteur	réglable	a	420 à 480	410 / 510
	plage de réglage		≥ 80	100
Profondeur	non réglable		≥ 380	439
	réglable	b	≥ 400	-
	plage de réglage		-	-
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	470
Largeur		d	≥ 400	495
Inclinaison de la surface d'assise	-non réglable	e	-7° à -2°	-1° / -12°
	réglable		-7° à -2°	-1° / -12°
	plage de réglage		-	11°
DOSSIER				
Hauteur du point « S » au dessus de l'assise	non réglable	f	170 à 220	-
	réglable		-	190 / 225
	plage de réglage		-	35
Hauteur	dossier réglable	g	-	-
	dossier fixe		≥ 260	653
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	620
Largeur		i	≥ 360	465
Rayon de courbure horizontale		k	≥ 400	715
Plage d'inclinaison		l	-	22°
ACCOTOIRS				
Longueur		n	≥ 200	317
Largeur		o	≥ 40	70
Hauteur au-dessus de l'assise	non réglable	p	200 à 250	-
	réglable		200 à 250	240 / 290
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise		q	≥ 100	134
Largeur libre entre accotoirs		r	≥ 460	510
PIETEMET				
Saillie maximale (anti-trébuchement)		s	≤ X+50	385
Cote de stabilité		t	≥ 195	259

X : distance maximum possible entre l'axe de rotation et un élément de la partie supérieur du siège (X= 335)
Dimensions en millimètres

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 939
	OM95/16-56	

DESCRIPTION

Support dossier	YOMDOBO60	Support dossier en polyamide chargé fibre de verre, ép. 6 mm.
Mousse dossier	YOMDOMO6B	Polyuréthane HR moulé à froid de densité 65 kg/m ³ , ép. 40 mm, englobant le support dossier.
Renfort lombaire	XOMDRFL01	Renfort lombaire en PP+15%GB (Glass Ball – Billes de verre) réglable en hauteur, course 68 mm.
Support assise	YOMASBO10	Bois multiplis de hêtre, ép. 11 mm.
Mousse assise	YOMASMO10	Polyuréthane HR moulé à froid de densité 65 kg/m ³ , ép. 70 mm.
Mécanisme	YMECASYN35	Mécanisme à contact synchrone. Blocage possible en 5 positions d'inclinaison avec réglage de la tension personnalisé et anti-retour de sécurité.
Accotoirs	YOMBRFUNOD/G YOMBMANPUD/G	Corps du bras en polyamide chargé fibre de verre, réglable en hauteur « step by step » (course 50 mm). Manchettes en PU soft sur ABS noir.
Colonne	YRETAUTH01	Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 350 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 225 mm. Hauteur cône 65 mm. Retour automatique à point fixe.
Base	YBALP700NN/PO	Base 5 branches en nylon noir ou aluminium poli, Ø700 mm.
Patins	YPATIN.50	5 patins en polyamide noir, fixation par clipsage sur axe Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
19,8 kg	24 kg	Semi-monté	1	0,36 m ³	6	6	120 x 110 x 219

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil visiteur/réunion dossier moyen. Assise réglable en hauteur par vérin équipé d'un système de retour automatique à point fixe. Mécanisme « synchrone Plus », grand angle d'ouverture, avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension. Renfort lombaire réglable en hauteur. Accoudoirs intégrés réglables en hauteur avec manchette PU.

Gamme de fauteuils de Direction de caractère et à l'élégance racée. Technicité et volume généreux mis au service d'un confort surprenant auquel participe le dossier doté d'une grande souplesse latérale. Assise généreuse ne nécessitant pas d'une translation de série. Base 5 branches en nylon noir (OM95/16) ou aluminium poli sur option (OM95/56).

Options :

Translation d'assise.

DATE DE SORTIE : Novembre 2011.

GARANTIE : 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT939 OM95 56	30 janvier 2012	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2