.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.













Informations générales :

Garantie:

Produits .mdd - 5 ans. Composants électriques et tissus - 2 ans.

Mélaminé - certifié :





Montage:

livrée en pièces détachées


Emballage:

Banque de réception placée sur une palette, une pellicule de mousse et 5 couches de carton recouvre l'ensemble. Le colis est solidarisé avec du ruban polypropylène; carton, enveloppe en plastique perforé

Densité du panneau :


12 mm - 690 - 750 kg/m3 18 mm - 650 - 690 kg/m3 28 mm - 610 - 630 kg/m3 36 mm - 610 - 630 kg/m3

Descriptif technique

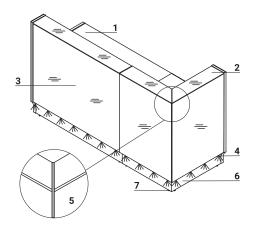


- 1. Plan de travail mélaminé 28 mm, chants ABS
- 2. Top verre trempé optiwhite, 8 mm laqué du dessous
- 3. Façade verre LACOBEL 4 mm
- 4. Éclairage LED sur toute la longueur de la banque, couleur blanc froid (tirant sur le bleu);
- 5. Joint d'angle acier inoxydable 4 mm
- 6. Socle stratifié HPL aluminium brossé
- **7. Vérins de réglage -** course de 5 mm


Descriptif technique

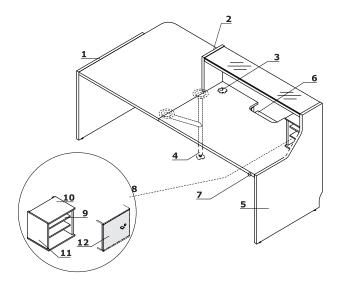



- 1. Pied bas mélaminé 28 mm, chants ABS
- 2. Joue de finition entre modules haut et bas mélaminé 18 mm, chants ABS
- 3. Obturateurs Ø80 mm
- Pied de support NL41 en métal, nécessaire pour la jonction des plateaux
- 5. Pied haut mélaminé 28 mm, chants ABS
- 6. OPTION AVEC PLUS VALUE plateau avec découpe écran mélaminé 28 mm, chants ABS
- 7. Interrupteur
- 8. LMS05 rangement pour banque à commander séparément
- 9. Tablette mélaminé 12 mm, chants ABS
- **10. Top** mélaminé 12 mm, chants ABS
- **11. Corps -** mélaminé 18 mm, chants ABS
- 12. Façade universelle (gauche ou droit) mélaminé 18 mm, chants ABS, serrure, poignée en aluminium commander à part

Utilisation des éléments de finition

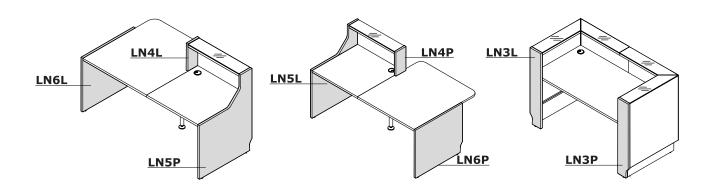





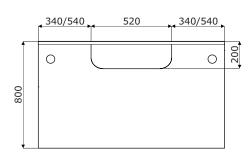



LN08 800 / 250 / 1105 40.75 kg



LN12 1200 / 250 / 1105 55.5 kg



LN91 822 / 822 / 1105 90.8 kg



LNU18 800 / 1122 / 740 34 kg



LNU11 1000 / 1122 / 740 41.5 kg



LNB08 800 / 800 / 28 13.2 kg



LNB13 1200 / 800 / 28 22.6 kg



LNB15 1600 / 800 / 28 31.35 kg





LN3L 254 / 28 / 1105 6.5 kg




LN3P 254 / 28 / 1105 6 kg



LN4L 254 / 28 / 367 2.3 kg



LN4P 254 / 28 / 367 2.5 kg




LN5L 824 / 28 / 1105 16.95 kg



LN5P 824 / 28 / 1105 15.5 kg



LN6L 824 / 28 / 740 13 kg



LN6P 824 / 28 / 740 13.1 kg

Éléments de composition *



LMS05 345 / 283 / 314 6.8 kg



LMS06 339 / 18 / 286 2.25 kg




L2Z06 1200 / 532 / 740 52.3 kg



NL41 585 / 142 / 712 2 kg



\$69L 580 / 162 / 123 1 kg



E64L 460 / 89 / 120 0.5 kg

Écran de protection (distanciation physique) *



NPX1 1000 / 250 / 750 8.8 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur