

TABLE 4 PIEDS

Piètement : Armature 4 pieds, 3 hauteurs : table basse (T), bureau (B), mange-debout (D)

Plateau : 2 dimensions : carré (C ou O) ou rectangle (R).

Finition : -

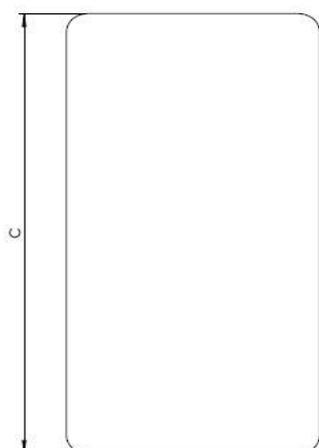

Observations : 2 versions uniquement pour la table basse carré : avec coussin encastrable ou sans


LTTC

LTTO

LTTR

LTB**R**

LTD**R**

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions (en mm)		RELEVES			
		LTT0 LTTc	LTT R	LT B R	LT D R
Hauteur	a	375	375	750	1100
Profondeur	b	600			
Largeur	c	600	1200		

DESCRIPTION :

Plateau : Plateau en stratifié 600 mm x 600 mm, ou 600 mm x 1200 mm, épaisseur 19 mm, avec un chant décor chêne.

Piètement : Armature en tube d'acier Ø35 x 2mm, avec 4 pièces de liaison en aluminium injecté, assemblées par vis pointeau.

Tables basses LTT

Patins : 4 patins en polyéthylène, pour tube Ø35.

Tables hautes ou bureaux LTB LTD

Patins : 4 patins réglables en polyamide, pour tube Ø35.

Table basse encastrable LTTC

Mousse inférieure : Polyéther, ép. 68 mm, Densité 25 kg/m³.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Hauteur	Plateau	Poids net* (kg)	Type emballage	Unité / carton	Volume du carton (m ³)
Basse	Carré	13,0	Monté	1	0,19
	Rectangle	19,0	Pré - monté		0,40
Bureau	Rectangle	21,1			
Mange debout	Rectangle	22,5			

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Gamme de tables 4 pieds, 3 hauteurs, plateau finition chêne blanchi sur structure métal. Ces tables complètent une collection de chauffeuses et pouf destinés aux espaces de convivialité ouverts et évolutifs en entreprise comme dans les établissements hôteliers.

•Table basse carrée ou rectangulaire. Deux versions pour la table carrée : plateau fixe sur la structure ou version avec coussin tapissé encastrable sans fixation.

•Table-bureau rectangulaire permettant de créer des bureaux individuels ou des ensembles pour travail en équipe.

•Table mange-debout rectangulaire idéal pour la restauration.

Toutes les tables de même hauteur peuvent être unies entre elles grâce à une simple pièce de connexion. La table basse et la table-bureau peuvent être fixées à des panneaux pour créer alcôves et offrir plus d'intimité.



Fiche Technique	Révision	Conditions de validité	Page
LTT-LTB-LTD - FT1348	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	p 2/2

Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001