

**POUTRE D'ACCUEIL
2 PLACES TOLE**


Dossier : Fixe en tôle perforée.

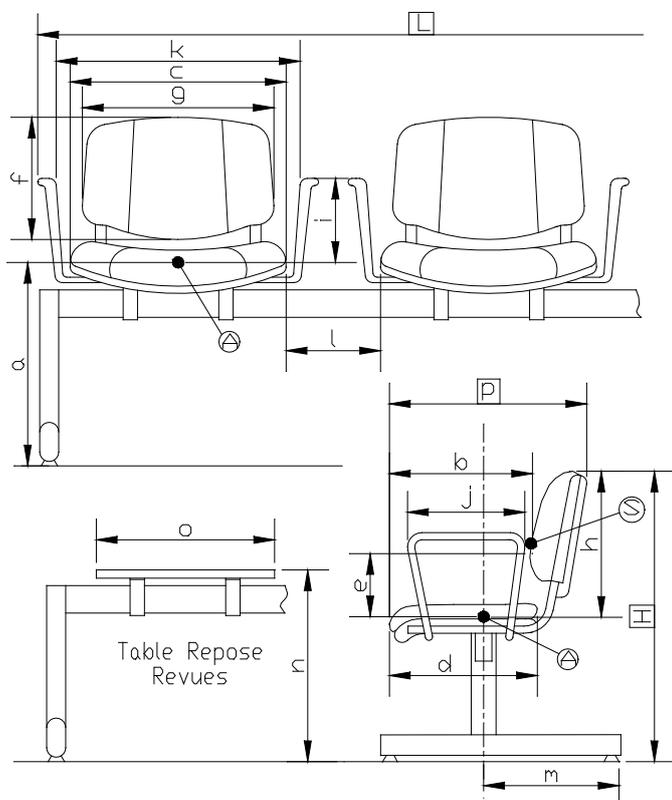
Assise : Fixe en tôle perforée.

Piètement : Type poutre sur 2 pieds en T inversé avec réglage pour irrégularités du sol.

Fabrication : France.

Observations : 2 finitions possibles :

- époxy noir granité (**/1T**)
- époxy alu. (**/2T**)

Schéma des mesures effectuées

Poutre*

Dimension fonctionnelle		Relevé
Hauteur d'assise	a	435
Profondeur d'assise	b	427
Largeur d'assise	c	430
Profondeur du plateau d'assise	d	408
Hauteur du point le plus saillant du dossier au dessus de l'assise S	e	152
Hauteur du dossier	f	354
Largeur utile du dossier	g	430
Hauteur du sommet du dossier, au-dessus de l'assise	h	430
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise	i	-
Longueur de l'accotoir	j	-
Largeur utile entre les accotoirs	k	-
Distance entre 2 sièges	l	125 (moy.)
Stabilité	m	280

Dimensions hors tout

Largeur 2 places ou 1 place + table	L	1260
Hauteur	H	816
Profondeur	P	600

* Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux poutres.

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT 446 OK30 1T	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 446.2
	OK201 1T-2T +0YYPO801230	

DESCRIPTION

Assise / Dossier / Structure	2 Tubes acier Ø 25 mm, ép. 1,5 mm, pour fixation du dossier. 1 pont sous assise en tube Ø 18 mm avec platine soudée, ép. 2 mm. Assise et dossier en tôle perforée, ép. 1 mm. Renfort soudé sous assise en fil acier plein Ø 11 mm. 2 Finitions au choix : époxy noir ou époxy aluminium.
Embouts finition	Caches de finition latéraux (quand il n'y a pas de bras) en polypropylène noir.
Fixations Structure / Poutre	Etrier en tôle acier pliée, ép. 3 mm, largeur 80 mm, épousant le contour de la poutre pour fixation place assise ou plateau table.
Barre poutre	Profilé rectangulaire acier, section 80 x 40 mm, ép. 2 mm, peinte époxy noir. Longueur de 1230 mm.
Piètement poutre	Potence verticale section ovale 80 x 30 mm, ép. 2,5 mm. Finition époxy noir ou alu. Piètement horizontal arc de section 60 x 30 mm, ép. 2 mm. Epoxy noir ou alu. Éléments équipés d'embouts en polypropylène noir rentrés en force.
Patins	4 patins en polyamide noir réglable grâce à une tige filetée M8.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Nbre Places	Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette (L x P x H)
2	15,4 Kg	17,5 Kg	Kit semi-assemblés avec la barre-poutre à part	1	0,17 m ³	16	16	120 x 120 x 231

CARACTERISTIQUES :

Poutre 2 places en tôle perforée pour espaces d'accueil collectifs toujours bien ordonnés, confortables et très faciles à entretenir. Ensemble dossier / assise / structure monobloc soudé d'une très grande robustesse.

Piètement avec patins réglables pour rattrapage des irrégularités éventuelles du sol.

2 finitions au choix : .époxy noir granité (/1T) ou époxy alu. (/2T)

Options :

- Pieds fixables au sol (ci-dessous)
- Accotoir droit ou gauche pour chaque place.
- Table repose revue Anthracite.



GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT 446 OK30 1T	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2