



CARACTERISTIQUES GENERALES :

- * Un corps soudé pour une rigidité optimale.
- * Des faux Montants emboîtés dans le dessus et le socle et les joues
- * Des joues clipsées et vissées.
- * Des tablettes clipsées et bloquées
- * Un socle avec aérations
- * Portes indégondable avec butées anti-bruit
- * Une serrure à clé prisonnière avec 2 clefs ou 1 serrure cadenassable.
- * Une profondeur de 500mm.
- * Une homogénéité dans les différentes dimensions.

CONFORMES à LA NORME NF D 65-760 Parties 2 et 3

Certification NF Environnement Ameublement
Mobilier Technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- STRUCTURE :** Tôle laminée à froid épaisseur de 0.7mm.
Tôles planées pour améliorer les caractéristiques et l'aspect
Soudure par points contrôlée électroniquement.
- FAUX MONTANTS :** Faux montants pliés et emboîtés maintenus par un bloqueur en polyamide
- JOUES INTERIEURES:** Joues pliées clipsées et vissées au corps pour une grande rigidité
- FINITION :** Dégraissage et phosphatation en tunnel 4 étages.
Peinture poudre Epoxy-Polyester sans rejets de solvants
2 coloris de corps
- PORTES :** Portes en tôle laminée à froid.
Pli caisson soudé de chaque coté pour une rigidité améliorée.
Paumelles en acier fixées par soudure par point.
Rondelle de friction en nylon sur la paumelle inférieure
Porte indégondable (en position ouverte ou fermée).
7 coloris de portes par vestiaire
Fermeture par serrure à clé ou par serrure cadenassable

Porte-étiquette (étiquette non fournie). Miroir optionnel (fixation adhésive sur la porte), 12x8cm. Peinture EPOXY POLYESTER.



SERRURE - MORAILLON Serrure en Zamak avec 1 clef pliante et 1 clé acier numérotées (2.000 combinaisons, montées en aléatoire). Clé passe possible. Notre serrure standard est une **serrure à clé prisonnière**.
Morailillon débrailable en Zamak, **résistance à l'effraction par rotation**.
 Came en acier emboutie avec crochet anti effraction.
Plaque de propreté pour protéger la porte des chocs répétés de cadenas (possibilité de personnalisation de cette plaque pour les commandes importantes ; logo Vinco en standard).



Morailillon



Serrure 2 clés



Fermeture 1 point

SERRURE ELECTRONIQUE à combinaison digitale (option)**Modèle de serrure à combinaison digitale :**

- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
- Conception attrayante
- Sécurité améliorée, mode d'utilisation public et privée.
- Résistance aux attaques améliorée
- Nombreuses nouvelles fonctionnalités : code utilisateur à 4 chiffres, différents codes administrateurs.

Cf notice d'utilisation ainsi que les fiches techniques en annexe.

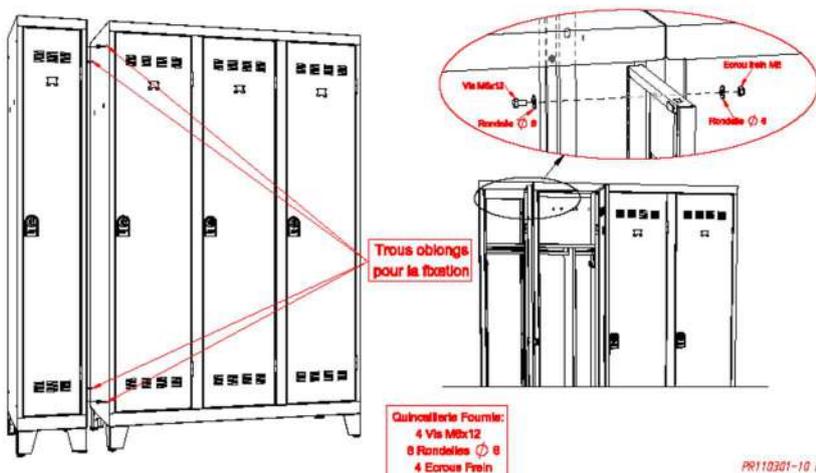
SERRURE A MONNAYEUR (option)

EQUIPEMENTS OPTION : **Pieds en acier avec vérins de réglage** (course 15mm). Montage facile et rapide lors de l'installation des vestiaires, afin d'éviter tout risque d'avarie lors du transport ou des manutentions.
Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols.
Kit de quincaillerie pour liaison des vestiaires côte à côte.
Socle banc (hauteur d'assise : 33.7cm)
Faux socle (hauteur : 10cm)
Coiffe (hauteur : 15,3cm, inclinaison : 16°)
Miroir (fixation adhésive pour l'intérieur des portes)




EFFRACTION: **Niveau de résistance à l'effraction : classe C selon la norme NF D 65-760 partie 2 ; soit le niveau de performance le plus élevé possible.**
Cette classe C permet de garantir que les portes des vestiaires ne s'ouvrent pas sous plusieurs contraintes : traction supérieure testée à plus de 70 kg (tranche de seulement 50 à 70 kg pour la Classe B), efforts de rotation sur les morillons, ouverture forcée avec outils. Il s'agit donc de **l'assurance d'une sécurité maximale** (inviolabilité de la porte).

EMBALLAGE: **Coiffes (sur dessus et dessous du vestiaire) + cornières en carton « nid d'abeille » aux 4 angles.**
Coiffes et coins sous film rétractable.
Chaque vestiaire est mis sur une palette individuelle puis cerclé.




Assemblage vestiaires entre eux



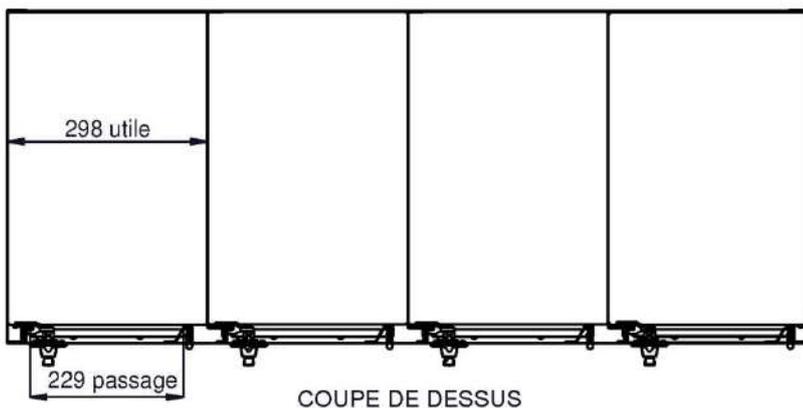
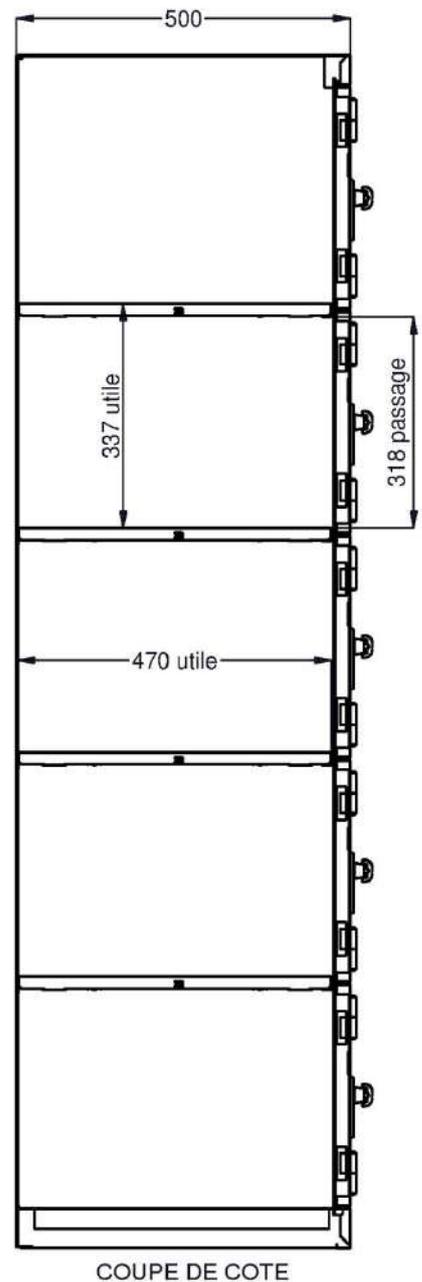
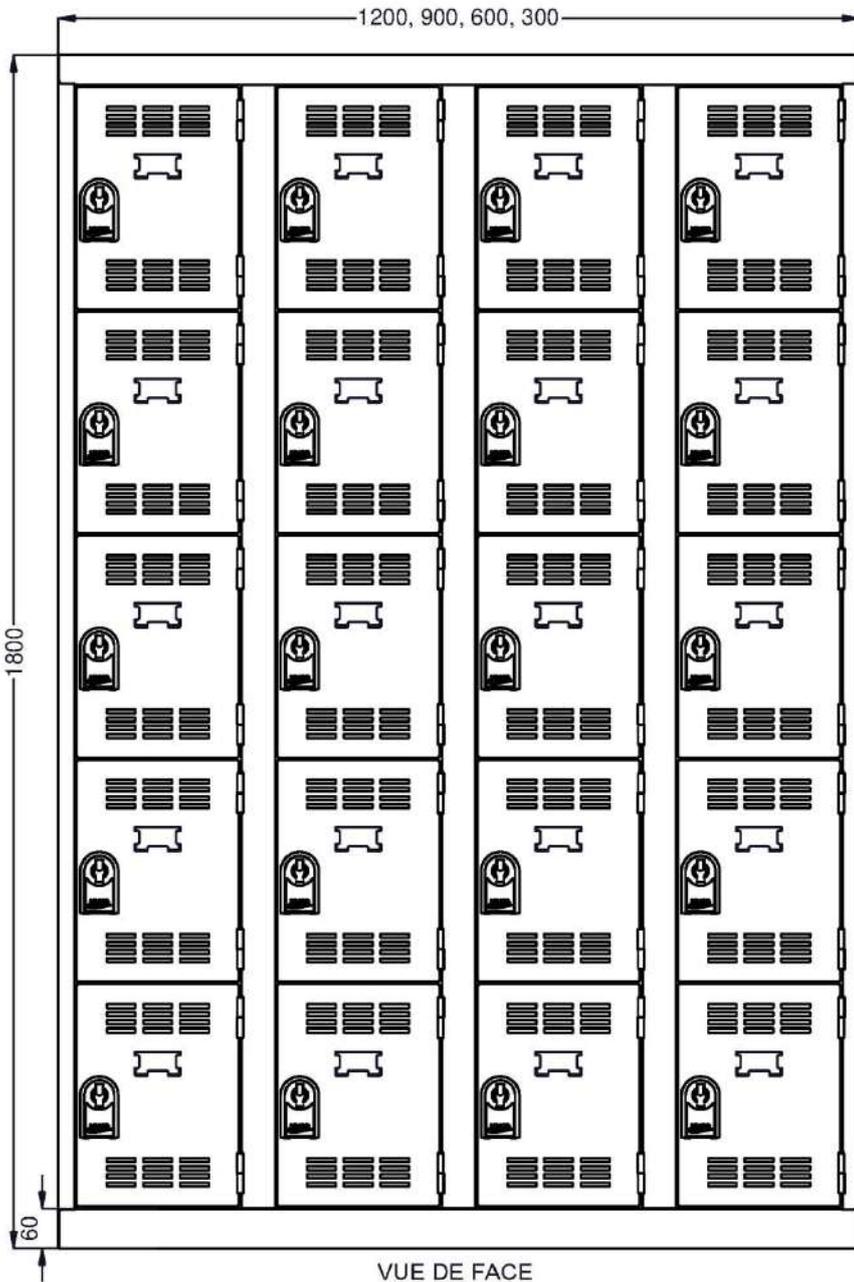
GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 1800x1200 5 CASES LARGEUR 300



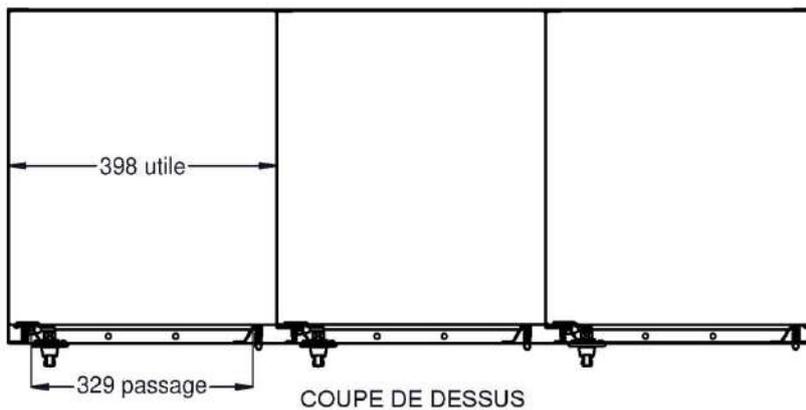
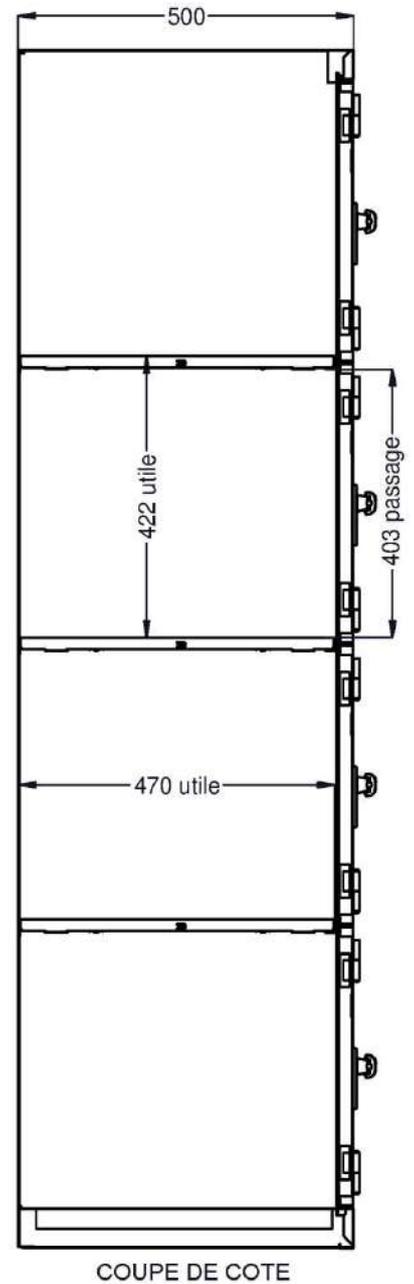
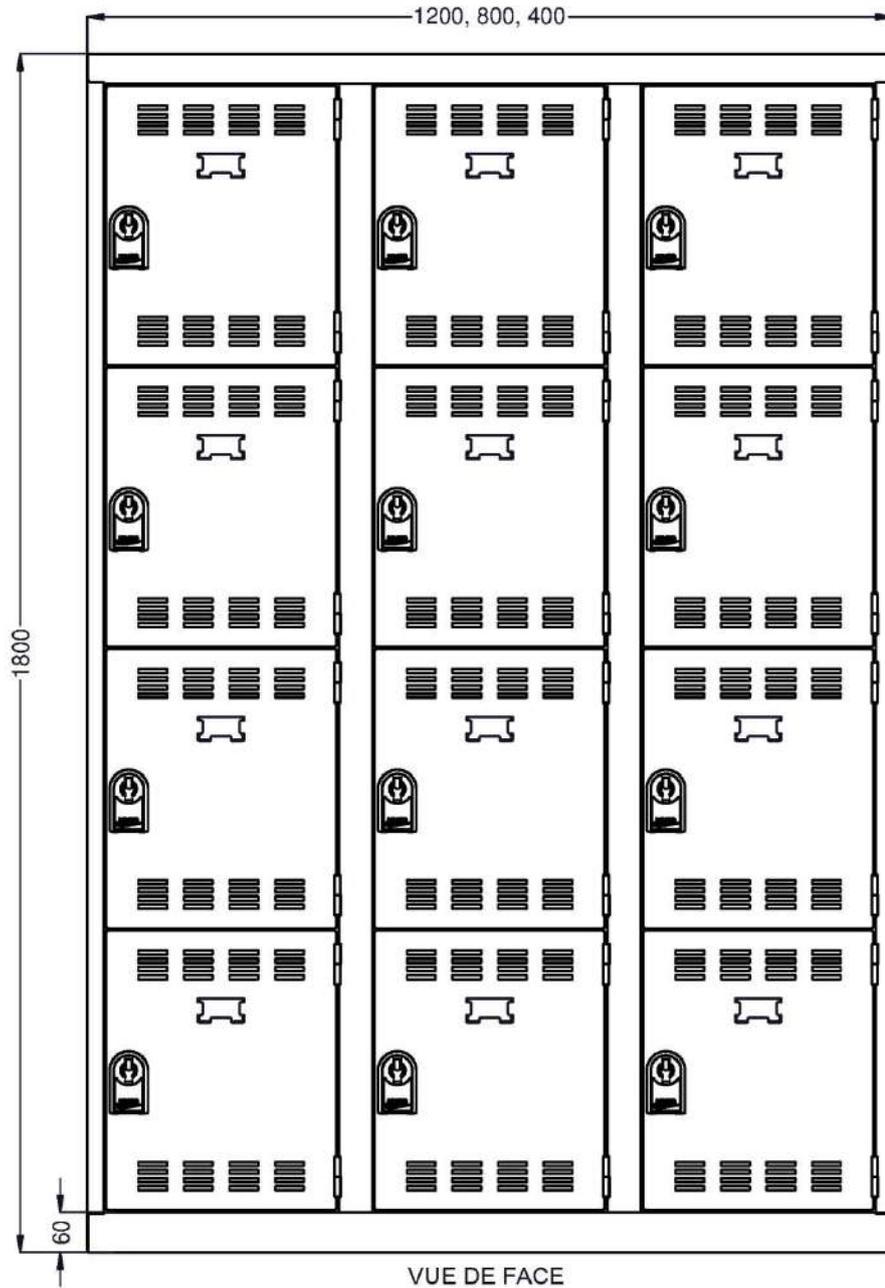
GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 1800x1200 4 CASES LARGEUR 400


















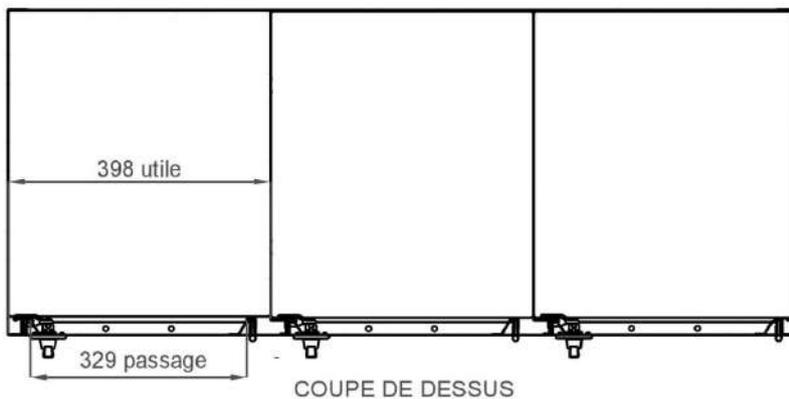
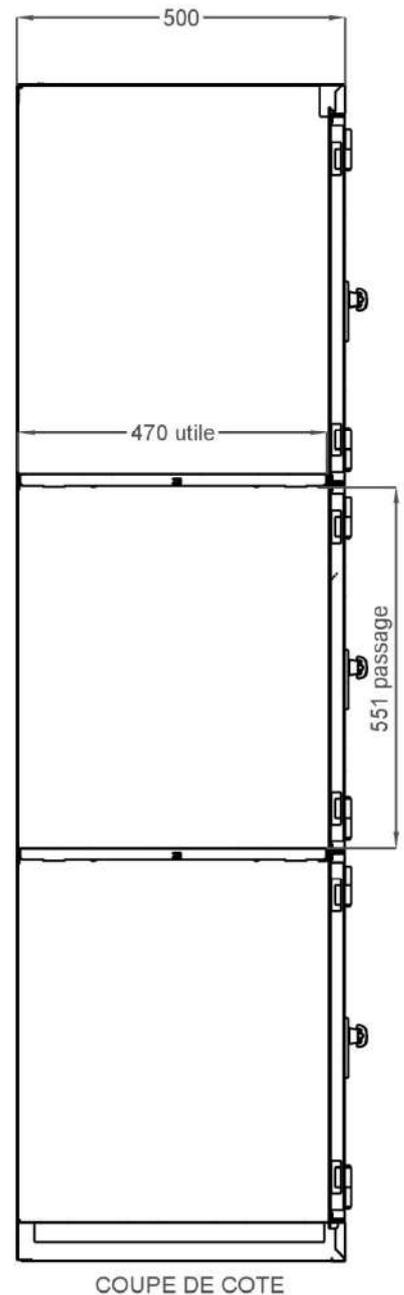
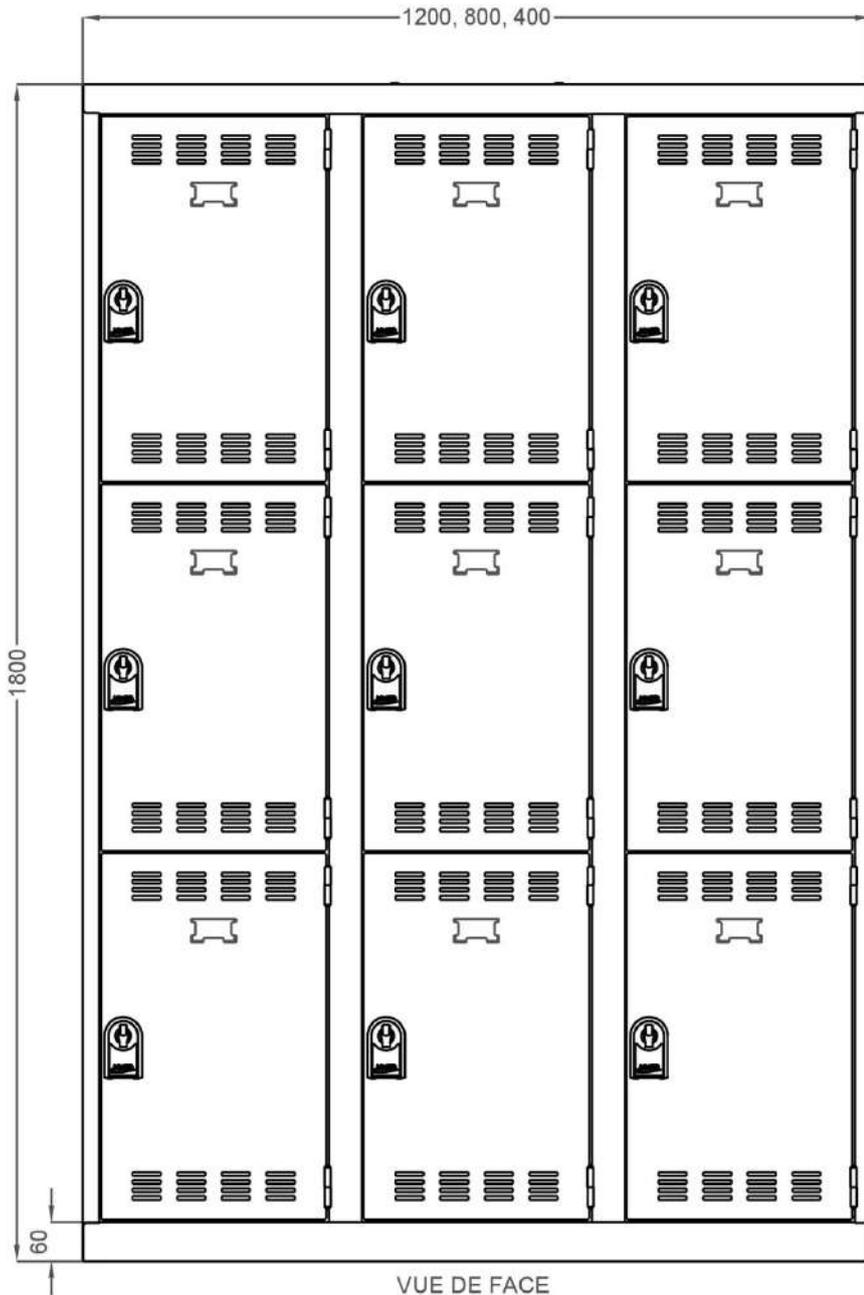
GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 1800x1200 3 CASES LARGEUR 400



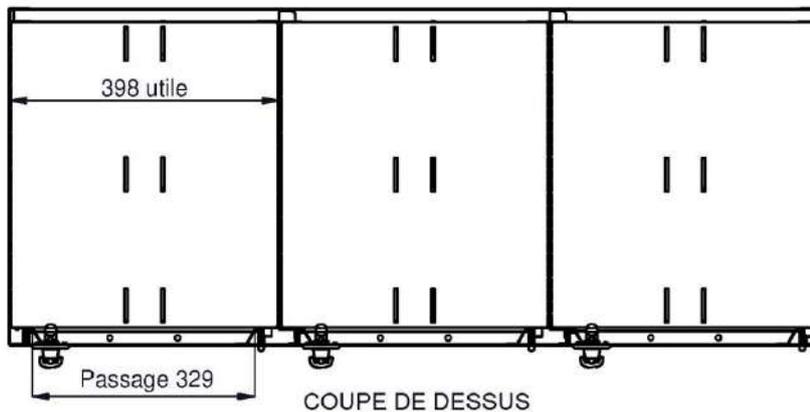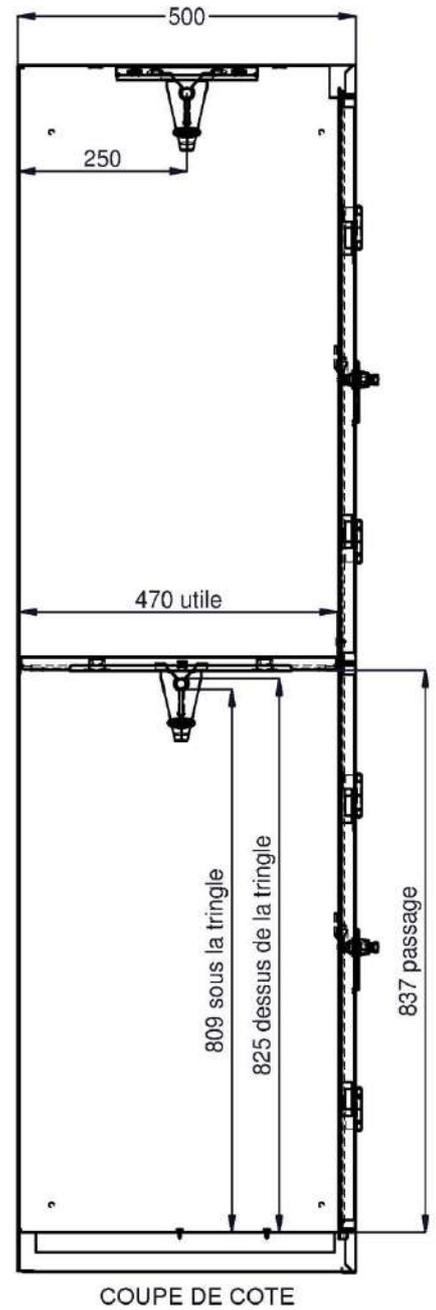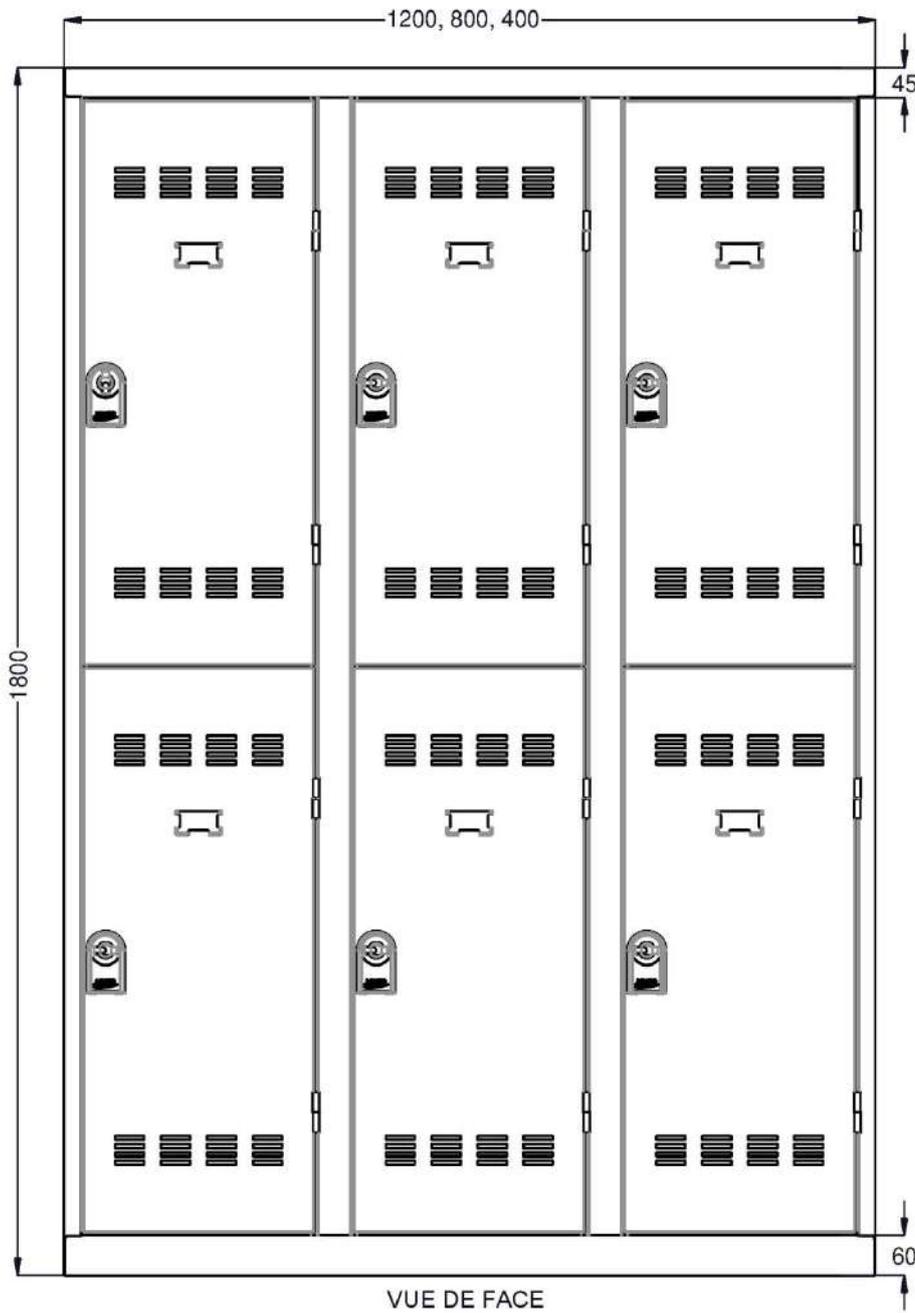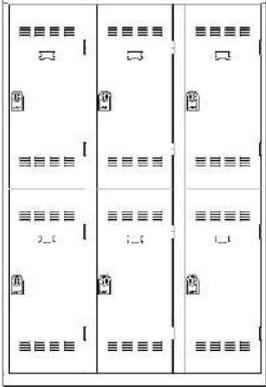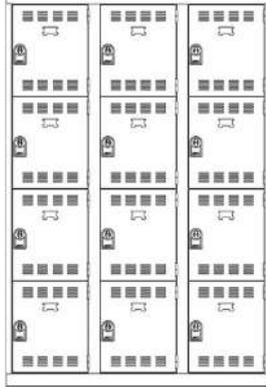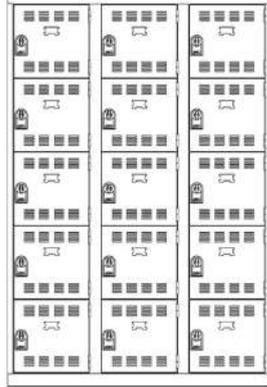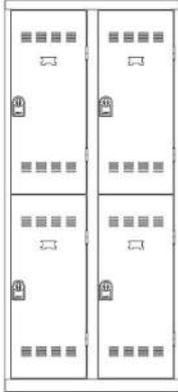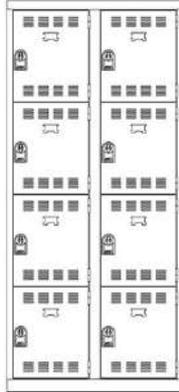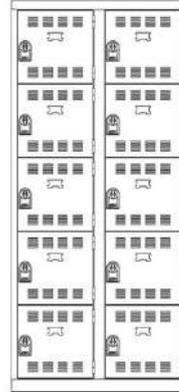GEOMETRAUX DU VESTIAIRE SALE 1800x1200X 2 CASES LARGEUR 400



<p>NOMENCLATURES Et DIMENSIONS</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 837 Largeur : 329 Profondeur : 470</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 551 Largeur : 329 Profondeur : 470</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 403 Largeur : 329 Profondeur : 470</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 318 Largeur : 329 Profondeur : 470</p>
<p>DIMENSIONS EXTERIEURES :</p> <p>Hauteur : 1800 Largeur : 1200 Profondeur : 500</p>				
<p>DIMENSIONS EXTERIEURES :</p> <p>Hauteur : 1800 Largeur : 800 Profondeur : 500</p>				
<p>DIMENSIONS EXTERIEURES :</p> <p>Hauteur : 1800 Largeur : 400 Profondeur : 500</p>				
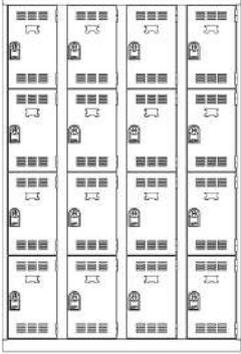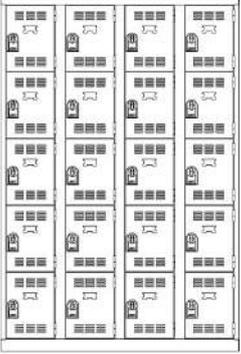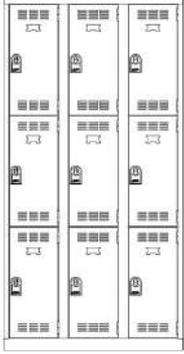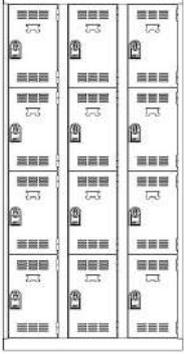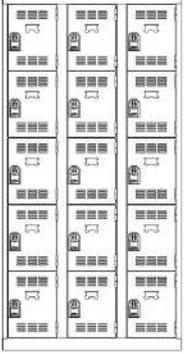
<p>NOMENCLATURES Et DIMENSIONS</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 837 Largeur : 229 Profondeur : 470</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 551 Largeur : 229 Profondeur : 470</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 403 Largeur : 229 Profondeur : 470</p>	<p>DIMENSIONS D'OUVERTURE D'UNE CASE Hauteur : 318 Largeur : 229 Profondeur : 470</p>
<p>DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 1200 Profondeur : 500</p>				
<p>DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 900 Profondeur : 500</p>				
<p>DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 600 Profondeur : 500</p>				
<p>DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 300 Profondeur : 500</p>				

TABLETTE, TRINGLE ET PATERES

Tablette en acier avec pli de retour pour éviter les bords tranchants, charge utile sur le dessus : 30 kg.

Pour les vestiaires 2 cases, chaque case est équipée de 2 patères et d'un profilé acier oblong 14*17mm, finition galvanisée.

Chaque patère fixe supporte 10 kg. L'ensemble tringle + patères supporte 30 kg et résiste donc aux charges prescrites par les normes.



Fausse tablette en partie haute



Tablette de séparation

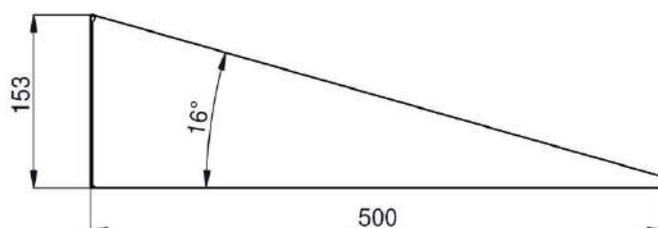
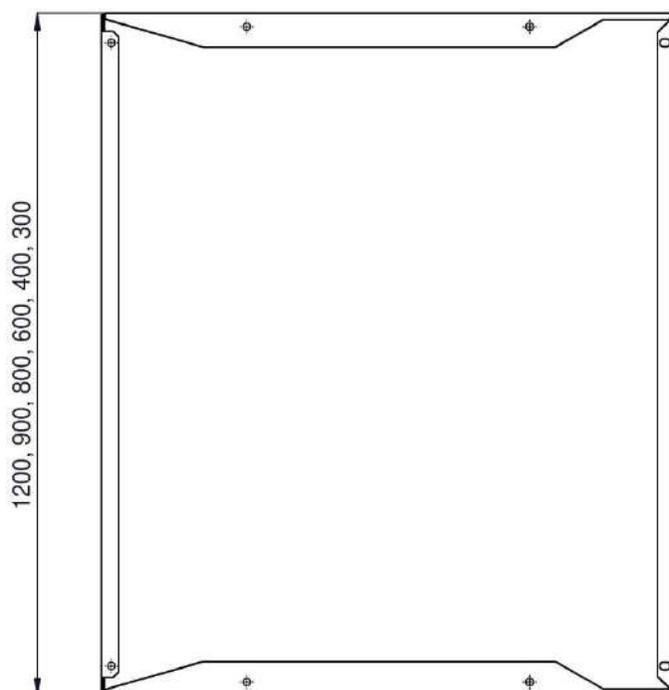
COIFFES DE VESTIAIRE

La coiffe est réalisée en acier épaisseur 0.8mm.

La hauteur est de 153mm et l'inclinaison est de 16°

La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).

Elle assure des conditions d'hygiène et de nettoyage optimales en évitant l'accumulation de poussières ou d'objets divers.



PIEDS ACIER :

Les pieds sont réalisés en acier épaisseur 1.2mm.

Ils sont munis d'un vérin de réglage en polypropylène.

La hauteur est de 108mm avec une course de réglage de 0 à +15mm.

La fixation se fait par rivets bouton en nylon et vis de sécurité fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie). Il est possible de tirer le vestiaire au sol sur une courte distance avec ce mode de fixation.

Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols.

PIEDS INOX :

Pieds réalisés en tôle inoxydable, pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire et du milieu médical.

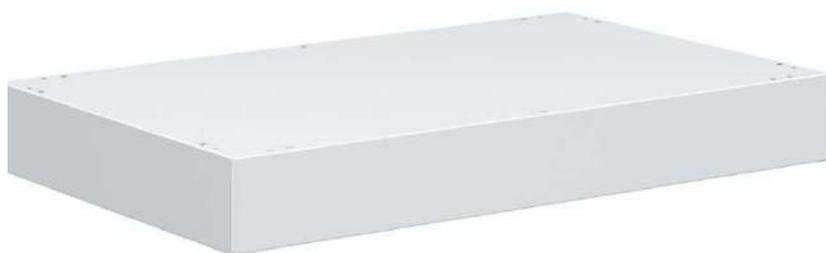


OPTION FAUX SOCLE

Le faux socle est réalisé en acier épaisseur 0.7mm.

La hauteur est de 100mm.

La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).



EMBALLAGE

