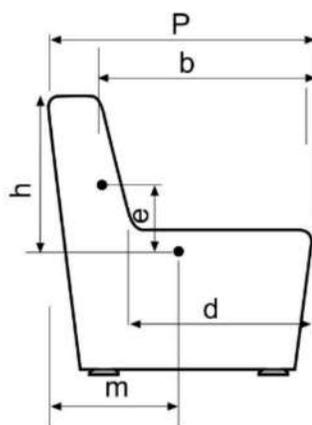
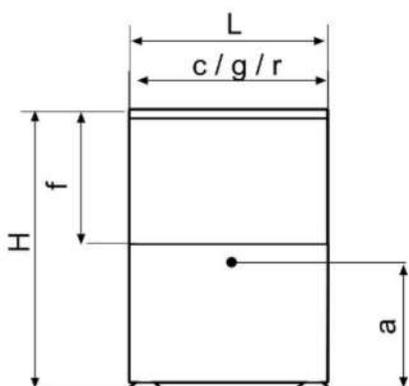


CHAUFFEUSE 2 PLACES DOS INCLINE A GAUCHE

Schéma générique

CHAUFFEUSES MODULAIRES ⁽¹⁾

Dimensions fonctionnelles ⁽²⁾		Relevés	
Hauteur d'assise	Fixe	a	380
	Réglable		-
Profondeur d'assise		b	590
Largeur de l'assise		c	1086
Largeur utile entre accotoirs		r	-
Profondeur du plateau d'assise		d	485
Hauteur du point le + saillant du dossier au dessus de l'assise		e	-
Hauteur du dossier		f	380
Largeur utile du dossier	Siege	g	-
	Chauffeuse		-
Hauteur du sommet du dossier fixe au dessus de l'assise		h	398
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise		i	-
Longueur des accotoirs		k	-
Longueur de la branche du piétement		l	-
Stabilité		m	254
Dimensions hors tout			
Hauteur		H	778
Largeur		L	1086
Profondeur		P	715

⁽¹⁾ Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux chauffeuses modulaires.

⁽²⁾ Dimensions en millimètres.

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1130 DIG00	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1130
	DIG00	

DESCRIPTION

Mousse	Mousse polyuréthane injectée sur insert composé de : <ul style="list-style-type: none"> • 2 armatures assises en tube acier Ø16 x 2 mm avec sangles 12mm. • 1 armature dossier incliné à gauche en tube acier Ø16 x 2 mm. • Un cadre en bois assemblé comprenant : <ul style="list-style-type: none"> – 2 barres en multiplis, dimensions 50 x 15 x 1050 mm. – 3 traverses en multiplis, dimensions 50 x 15 x 515 mm. • Mousse polyuréthane ignifugée injectée, densité 60 kg/m³, épaisseur assise 85 mm.
Piètement	4 patins en polypropylène noir, Ø80 x 20mm. Vissés par tige filetée M8, compensateurs des inégalités du sol.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Poids brut*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
19,3 kg	17,9 kg	Monté	1	0,78 m ³	3	3	80 x 125 x 255


* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Chauffeuse modulaire contemporaine 2 places avec dos incliné à gauche, solide, rassurante, élégante pour zones d'accueil, de convivialité, de détente et de communication.
Excellent niveau de confort grâce à la mousse ignifugée injectée haute densité.

Options :

- Système de liaison.
- Patins hauts (80mm).
- Housse bicolore (côtés droit et gauche).
- Cloison de séparation.

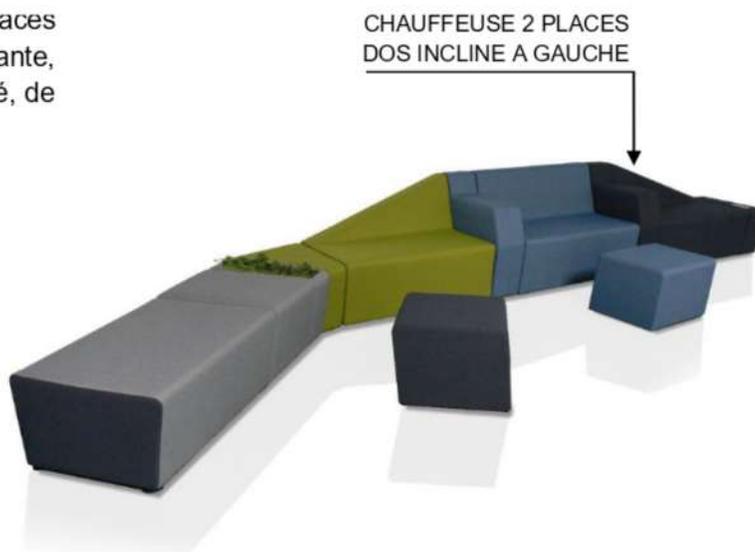

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/2/6/2.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1130 DIG00	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	2/2