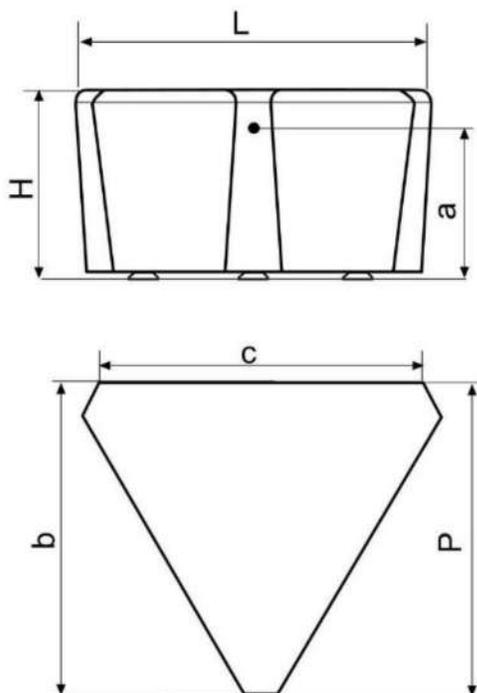


ANGLE 45°

Schéma générique


CHAUFFEUSES MODULAIRES ⁽¹⁾			
Dimensions fonctionnelles ⁽²⁾			Relevés
Hauteur d'assise	Fixe Réglable	a	380 -
Profondeur d'assise		b	625
Largeur de l'assise		c	175 / 663
Largeur utile entre accotoirs		r	-
Profondeur du plateau d'assise		d	625
Hauteur du point le + saillant du dossier au dessus de l'assise		e	-
Hauteur du dossier		f	-
Largeur utile du dossier	Siege Chauffeuse	g	- -
Hauteur du sommet du dossier fixe au dessus de l'assise		h	-
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise		i	-
Longueur des accotoirs		k	-
Longueur de la branche du piétement		l	-
Stabilité		m	254
Dimensions hors tout			
Hauteur		H	415
Largeur		L	663
Profondeur		P	625

⁽¹⁾ Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux chauffeuses modulaires.

⁽²⁾ Dimensions en millimètres.

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1132 DIV00	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1132
	DIV00	

DESCRIPTION

Mousse	Polyéther, épaisseur 395 mm, densité 40 kg/m ³ , dureté 5,8 kPa, collée sur plaque support en médium, épaisseur 16mm.
Piètement	4 patins en polypropylène noir, Ø80 x 20mm. Vissés par tige filetée M8, compensateurs des inégalités du sol.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Poids brut*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
6,5 kg	9,2 kg	Monté	1	0,20 m ³	10	10	80 x 125 x 228


* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Angle 45° pour chauffeuse modulaire contemporaine. Solide, rassurant, élégant pour zones d'accueil, de convivialité, de détente et de communication.

Options :

- *Système de liaison.*
- *Patins hauts (80mm).*
- *Housse bicolore (côtés droit et gauche).*
- *Cloison de séparation.*

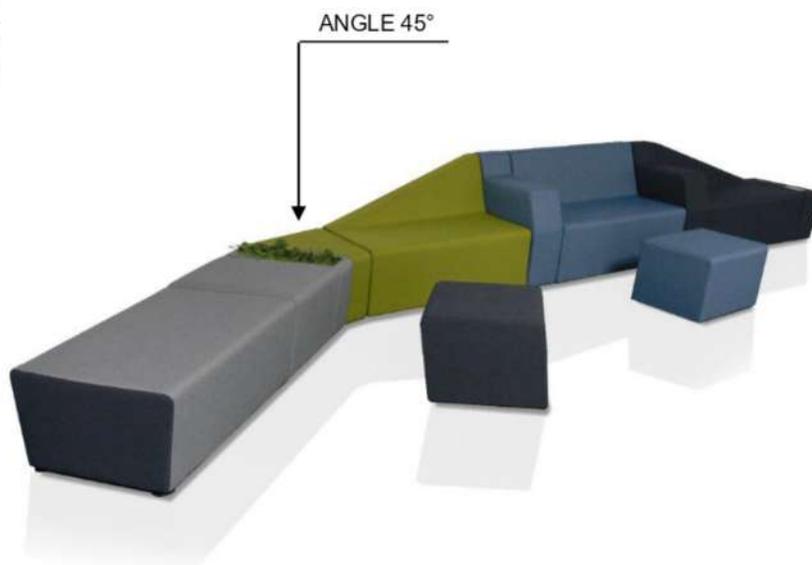

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AF-AQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/2/6/2.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1132 DIV00	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	2/2