

SIEGE OPERATEUR
MECA SY, DOSSIER RESILLE
Dossier : Réglable en inclinaison.

Assise : Réglable en hauteur (5) ou en hauteur et profondeur (7).

Piètement : Giratoire sur roulettes.

Fabrication : France

Observations : Accotoirs 1D (4G) ou 3D (5G) ou sans (0G).


IR 56 / 4G

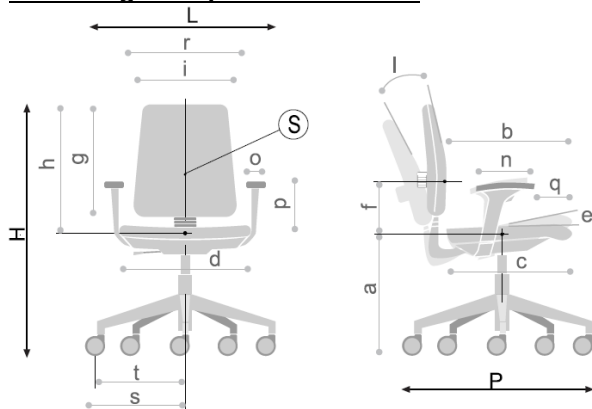
IR 76 / 5G



IR 76 / 0G

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Siège de travail de bureau

Dimensions		Ref 1335-1 C	RELEVÉ	
ASSISE			Sans Transla	Avec Transla
Hauteur	Réglable plage de réglage	a	420 à 480 ≥ 80	405-530 125
Profondeur	non réglable réglable plage de réglage	b	≥ 380 400 -	425 - 395-450 55
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	470
Largeur		d	≥ 400	470
Inclinaison de la surface d'assise	non réglable réglable plage de réglage	e	- 2° à - 7° - -	-3 - -
DOSSIER			Sans Transla	Avec Transla
Hauteur	dossier réglable dossier fixe	g	≥ 220 ≥ 260	- 560
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	595
Largeur		i	≥ 360	450
Plage d'inclinaison		l	≥ 15°	19°
ACCOTOIRS			1D	3D
Longueur		n	≥ 200	235
Largeur		o	≥ 40	90
Hauteur au-dessus de l'assise	non réglable réglable	p	200 à 250 200 à 250	- 205 / 280
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise		q	≥ 100	120
Largeur libre entre accotoirs		r	460 à 510	470
DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)			Sans Transla	Avec Transla
Hauteur		H	1000	1000
Profondeur		P	570	555
Largeur		L	SS Bras 470	1D 680
Ø Base		Ø		3D 700
			688	

Schéma générique de la norme :

** Dimensions en millimètres*

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1267
	IR56 – IR76	

DESCRIPTION :

Cadre AR dossier	Polyamide chargé de fibre de verre, injecté noir, ép. 5mm.
Cadre AV dossier	ABS injecté noir, ép. moyenne 5mm.
Renfort lombaire	Polyamide injecté noir, ép. 3.5mm. Réglable en hauteur course de 50mm et 7 crans.
Coque assise	Polypropylène injecté noir, ép. 2,3mm.
Support assise	Bois moulé, ép. 12mm.
Mousse assise	Polyuréthane HR, ép. 50mm, densité 62 kg/m³.
Mécanisme	Mécanisme synchrone. Blocage possible en 5 positions avec réglage de la tension et anti-retour de sécurité.
Mécanisme avec translation	Option translation d'assise avant - arrière intégrée au mécanisme (55mm de course).
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 350 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 228mm.
Base	5 branches en polyamide armée fibre de verre à 30%, Ø 688mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Type Bras	Transla	Poids net*(kg)	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
SS BRAS	Sans	15,5	Semi-monté	1	0,30 m3	6	6	80 x 120 x 219
	Avec	16,5						
BRAS 1D	Sans	17,5						
	Avec	18,5						
BRAS 3D	Sans	17,4						
	Avec	18,4						

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Siège d'opérateur bureautique avec dossier résille, combinant un design généreux aux formes douces avec un agréable confort. Mécanisme synchrone avec personnalisation de la tension et blocage multi positions. Renfort lombaire réglable en hauteur.

Epais rembourrage assise avec mousse haute densité
Accotoirs optionnels réglables en hauteur ou 3D avec manchettes confort en polyuréthane souple.

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1267 – IR56 – IR76	1	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2
Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001			