

STRICTO


Bureaux classiques

COLLECTION
2022




Synoptique

PLANS DROITS

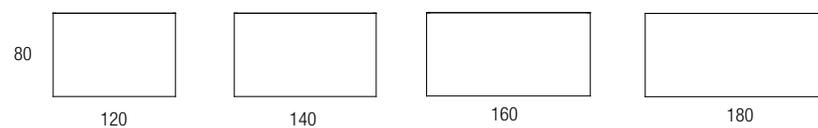

MULTIPOSTES - avec échancrure

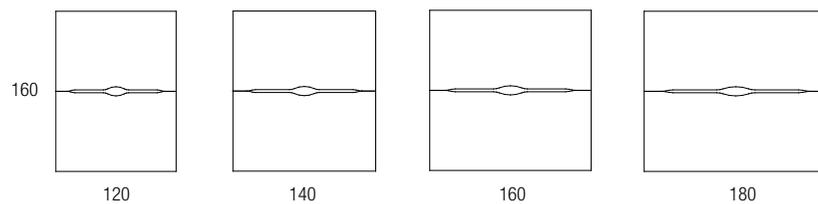

Caractéristiques

STRICTO 




GARANTIE
5
ANS




— Piétements métal —




Plateaux et voiles de fond (VDF)
décor imitation bois ou unis



Pied double ruban
vue de profil




Bureau - vue du dessus



Bureau - vue de face



Plateaux dotés
de 2 passe-câbles
pré-débouchants



Plateaux des postes face à face
avec échancre

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm, doté de 2 passe-câbles pré-débouchants
Ø 80 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm



Structure

Voile de fond structurel en panneau
mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Piétement

Piétements métalliques double ruban en
tube carré 25 x 25 mm, finition noir époxy.






Plateaux

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80 cm (selon synoptique).

2 versions d'électrification :



Passe-câbles pré-débouchants : Plateaux P 80 cm munis de 2 passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm). Obturateurs noir disponibles en option.




Echancrures : Plateaux des postes face à face équipés d'une échancrure L 22 cm x P 4 cm pour le passage des mains et l'accès à la goulotte optionnelle.


- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.

Piétements

- Piétements métalliques de type double ruban, en acier finition époxy.
- Tube d'acier soudé, de section carrée 25 x 25 mm.
- Finition époxy laqué disponible : noir (RAL 9005).
- Hauteur des plans de travail 74 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 30 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.
- Piétements à hauteur fixe, disponibles en versions poste individuel (P 80 cm) ou partagé multiposte 2 postes face à face (P 160 cm).



Pied double ruban
vue de profil



Pied double ruban
multipostes


Structures

Voiles de fond structurels décentrés :


- Voile de fond structurel Structurex - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.
- Voile de fond doté de 2 découpes Ø 60 mm, pour le passage des câbles vers une goulotte optionnelle.
- Hauteur sous voile de fond : +/- 40 cm.
- Bureaux individuels (P 80 cm) munis d'1 voile de fond.
- Bureaux multipostes (P 160 cm) munis de 2 voiles de fond.

Poutre métallique (pour plans L 180 cm uniquement) :

- Poutre de section 25 x 25 mm, munie de 2 têtes de fixation pour relier les piétements, assurer une parfaite stabilité et rigidifier les plateaux.
- Hauteur sous poutre : +/- 69 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piétements : noir (RAL 9005).
- Poutre positionné à 10 cm du bord du plateau côté utilisateur.
- Bureau individuel (P 80 / L 180 cm) muni d'1 poutre.
- Bureau multiposte (P 160 / L 180 cm) muni de 2 poutres.



Bureau individuel
L 180 cm




Bureau partagé
L 180 cm

Électrification

• Plateaux :



Passe-câbles pré-débouchants : Plateaux P 80 cm munis de 2 passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm). Obturateurs noir disponibles en option.




Echancrures : Plateaux des postes face à face équipés d'une échancrure L 22 cm x P 4 cm pour le passage des mains et l'accès à la goulotte optionnelle.

• Goulottes :


► Pour bureaux individuels P 80 cm L 120 → L 180 cm.

- Goulotte métallique universelle en tôle d'acier, optionnelle pour bureaux simples.
- Dimensions : P 12 x H 9 x L 60 cm.
- Hauteur utile : H 8 cm.
- Finition époxy noir (RAL 9005).



► Pour bureaux partagés L 120 → L 180 cm.

- Dimensions : L 90 x P 20 x H 8 cm.
- Hauteur utile : 7 cm.
- Matériau : Tôle d'acier ép. 8/10e, finition époxy laqué Aluminium (RAL 9006).
- Fixée sous le plateau par 4 crochets métal sur lesquels la goulotte vient s'emboîter via 4 encoches.
- Dispose d'encoches pour le passage des câbles.

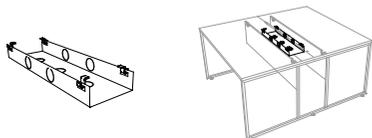

[Options]

• Retour direct L 80 cm x P 60 cm :

- Plateau PPSM-Structurex ép. 25 mm L 80 x P 60 cm.
- Piétement métallique de type ruban, en acier finition époxy.
- Tube d'acier soudé, de section carrée 25 x 25 mm.
- Finition époxy laqué disponible : noir (RAL 9005).
- Positionnable indifféremment en retour à droite ou en retour à gauche.
- Liaison plateau-retour assurée par une platine métallique de dimensions P 55 x L 500 x H 30 mm.



Retour pour bureau individuel



Retour pour bureau partagé



Structure du retour