


MTkeys

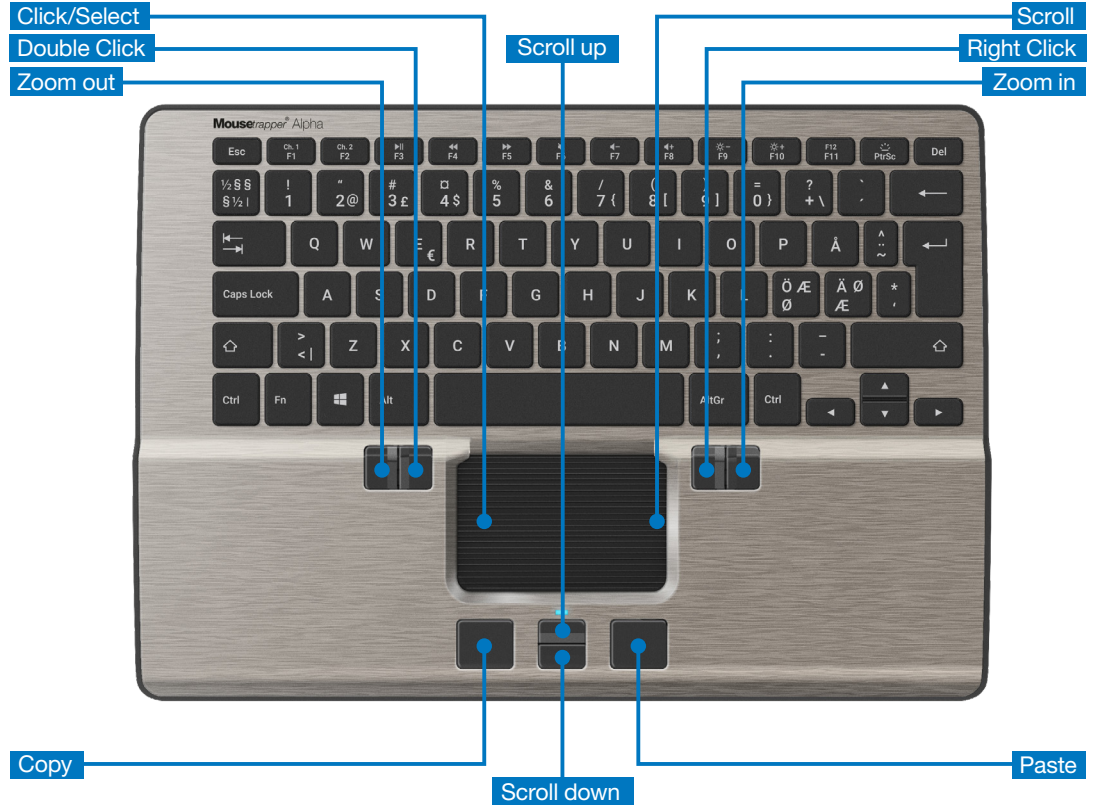

1 Branchez votre Mousetrapper

Raccordement via Bluetooth

Mettez l'interrupteur en dessous sur ON. Quand le Mousetrapper est détecté, une lumière bleue se met à clignoter. Appairez ensuite via le menu Bluetooth de l'ordinateur. Une fois appairé à l'ordinateur, le voyant bleu clignote rapidement puis cesse de clignoter.

Raccordement par câble

Branchez le câble correspondant sur le côté gauche de votre Mousetrapper et branchez l'autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur.

Charge

La batterie doit être chargée quand le voyant LED clignote en rouge. Branchez le Mousetrapper à l'aide du câble USB fourni et laissez-le se charger. Au cours de la charge, le voyant LED clignote en vert puis s'allume en vert une fois l'appareil tout à fait chargé.

Commutation entre Mac et PC

Le produit est livré configuré pour PC. Pour le configurer pour Mac, appuyez sur les boutons inférieur droit et inférieur gauche (Copier et Coller) en même temps que vous cliquez sur le contrôle pad pendant 3 à 4 secondes. Le voyant LED clignote rapidement en rose pour confirmer le réglage. Répétez la procédure pour revenir en mode PC. Le voyant LED clignote lentement en rose pour confirmer le réglage du mode PC.

2 Conseils de base

Mises à jour du micrologiciel

Veillez à ce que votre Alpha reste à jour avec le tout dernier micrologiciel. Pour mettre à jour le micrologiciel, lancez MT Keys avec le câble raccordé. Cliquez sur le cloud dans la partie supérieure de MT Keys puis suivez les instructions. Au cours du processus de mise à jour, la LED clignote en rouge et en vert. Ne débranchez pas le câble pendant ce processus.

Défilement

Pour commander le défilement à l'aide du pavé de commande, placez le doigt sur la bordure droite du pavé de commande. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, sans appuyer sur le pavé, en fonction du défilement souhaité.

Appareils Bluetooth

Le Mousetrapper Alpha peut être appairé à deux appareils distincts en même temps. L'un sur Channel 1 et l'autre sur Channel 2. Cela signifie que vous pouvez par exemple basculer entre votre ordinateur et votre smart TV ou encore votre téléphone. Pour basculer entre les canaux, appuyez sur Fn et Ch.1/F1 ou Ch.2/F2 en même temps. Lors de l'appariement, le voyant LED clignote en bleu pour le Channel 1 et double-clignote en bleu pour le Channel 2.

L'Alpha reconnaît et reconnecte jusqu'à quatre appareils. Si un cinquième appareil est appairé, le plus ancien sera effacé de la mémoire.

Pour effacer tous les appareils Bluetooth en mémoire, appuyez sur Fn et Suppr en même temps que vous cliquez sur le pad de contrôle. Le voyant LED clignote rapidement en rose pour confirmer que la mémoire est effacée.

3 Personnalisation

MT Keys

Vous pouvez adapter les fonctions des boutons autour du pavé de commande ainsi que les touches F1 à F11. Pour ce faire, vous devez télécharger et installer le logiciel MT Keys. Vous pouvez procéder via www.mousetrapper.com/mtkeys ou Microsoft Store, si vous avez Windows 10. Suivez les instructions d'installation. Une fois MT Keys installé et le câble USB branché à votre Mousetrapper, une représentation du produit s'affiche. Placez le curseur sur le bouton que vous souhaitez personnaliser. Cliquez dessus en appuyant une fois légèrement sur le pavé de commande. Un menu déroulant s'affiche maintenant. Il vous permet de choisir la fonction souhaitée du bouton. Vous pouvez choisir n'importe quelle fonction : de l'ajout d'un clic gauche supplémentaire à la création de raccourcis ou l'insertion de texte que vous pouvez ensuite coller en appuyant sur un bouton.