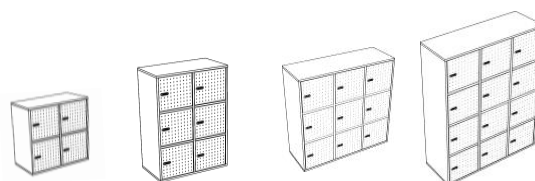


CAMILLE

CARACTERISTIQUES





COFFRE

<p>COTÉS FOND SOCLE TOP</p>	<p>Meuble / Structure :</p> <p>Structure en mélamine 4 / 6 / 9 ou 12 cases livrée montée.</p> <p>Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine contrebalancée dans le décor. Densité : 630 à 710 kg/m³ Epaisseur : 19 mm. Vérins : ø 48 mm - réglable 15 mm</p> <p>Cases :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Dimensions 1 case : L.374 x H. 349 x P.390 mm. - Dimensions 2 cases : L.374 x H. 715 x P.390 mm > Tablette de séparation en mélamine ép. 19 mm. Poids supporté par étagère 20 kg. > 1 case : Convient à l'accueil de casque de moto ou de PC portable de 17 pouces. > 2 cases : Convient à l'accueil de valise cabine <p>Tablettes :</p> <ul style="list-style-type: none"> > A monter selon configuration 1 ou 2 cases - livrées démontées <p>Dos de l'armoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Perforation sur le dos de l'armoire permettant l'aération des cases > 5 trous par emplacement de case - forme en croix - entraxe de 32 mm entre chaque troue - ø 5 mm
---	---

TYPE D'OUVERTURE

<p>PORTES MÉTAL</p>	<p>Matériaux : Tole d'acier avec peinture laqué epoxy Epaisseur : 1 mm Format : Existe pour 1 case (H. 344 / L. 369) ou 2 cases (H. 712 / L. 369) Décor : 4 finitions au choix : Pois (catalogue) - Biais / Bonbons / Feuilles (Signature) - avec ou sans fente courrier (découpe permettant le passage de courrier sans ouverture de porte) Ouverture / Fermeture :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ouverture de la porte à droite > Charnières de porte invisibles & auto-freinées (soft closing). > Degré d'ouverture de la porte : 107° (n'empêche pas l'ouverture de la case suivante.) > Butée de fin de course à monter
<p>PORTES MELAMINE</p>	<p>Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine contrebalancée dans le décor. Densité : 630 à 710 kg/m³ Epaisseur : 19 mm. Format : Existe pour 1 case (H. 344 / L. 369) ou 2 cases (H. 712 / L. 369) Décor : Mélamine - se référer au nuancier mélamine CAMILLE Ouverture / Fermeture :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ouverture de la porte à droite > Butée de fin de course à monter - Charnières apparente & auto-freinées (soft closing). > Degré d'ouverture de la porte : 107° (n'empêche pas l'ouverture de la case suivante) > Avec fente courrier : une découpe pour la dépose de courrier est prévue sur les portes munis d'une fente courrier.



SERRURES	<p>Serrure à code (disponible pour toutes les portes) :</p> <p>Type : Horizontale à camme - Combinaison à 4 chiffres - Fermeture à rotation 90°. Description : Porte métal fermeture à code : mode privé ou public Paramétrage : 2 modes de fonctionnement : privé ou public. Le paramétrage s'effectue avec la porte ouverte Le dispositif pour passer du système public ou privé (ou vice versa) est positionné sur la partie arrière de la serrure. Une petite camme permet de passer d'un mode à l'autre. Se référer à la notice de montage. Autre : Possibilité d'avoir un pass pour l'ouverture de l'ensemble des cases (nous consulter)</p> 
	<p>Serrure à clés (disponible uniquement pour les portes mélamine) :</p> <p>Type : Horizontale à camme - 1 point - Fermeture à rotation 90°. Description : 2 clés dont 1 pliante - Porte métal fermeture à clé individuelle Autre : Possibilité d'avoir une clé pass (nous consulter)</p> 

OPTIONS PIETEMENTS

4 PIEDS	<p>Matériaux : ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pied plastique carré 75x75 mm, H. 50 mm, coloris gris aluminium.
SOCLE	<p>Matériaux : métal</p> <p>Epaisseur : tube rectangulaire 30x60 mm + tube ø 40 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socle en métal 4 pieds H. 200 mm. Se fixe à l'aide d'inserts situés sous le meuble. Le socle est légèrement plus étroit que le meuble : > Socle L 726 x P. 352 mm pour les meubles 4 et 6 cases (dim. hors tout) > Socle L 1119 x P. 352 mm pour les meubles 9 et 12 cases (dim. hors tout)

AUTRES OPTIONS

<p>PORTE COURRIER (en option)</p>	<p>Matériaux : métal ep. 1,5 mm</p> <p>Description : support courrier avec porte étiquette (étiquette papier non fournie) se pose sur une porte mélamine ou métal avec fente courrier</p>
<p>PASSE (en option)</p>	<p>Description : jeu de 2 clés "passe" pour la serrure à code permettant d'ouvrir l'ensemble des serrures. A attribuer au(x) responsable(s) de la gestion des casiers. Nous consulter pour la serrure à clé</p>



MEUBLES A CASES

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

	4 cases	6 cases	9 cases	12 cases
Profondeur	432	432	432	432
Largeur	806,5	806,5	1200	1200
Hauteur	755	1123	1123	1491
Hauteur avec pieds ABS	805	1173	1173	1541
Hauteur avec socle métal	955	1323	1323	1741

DIMENSIONS UTILES

Pour 1 case

Profondeur	390
Largeur	374
Hauteur	349
Hauteur classeur	1 HC

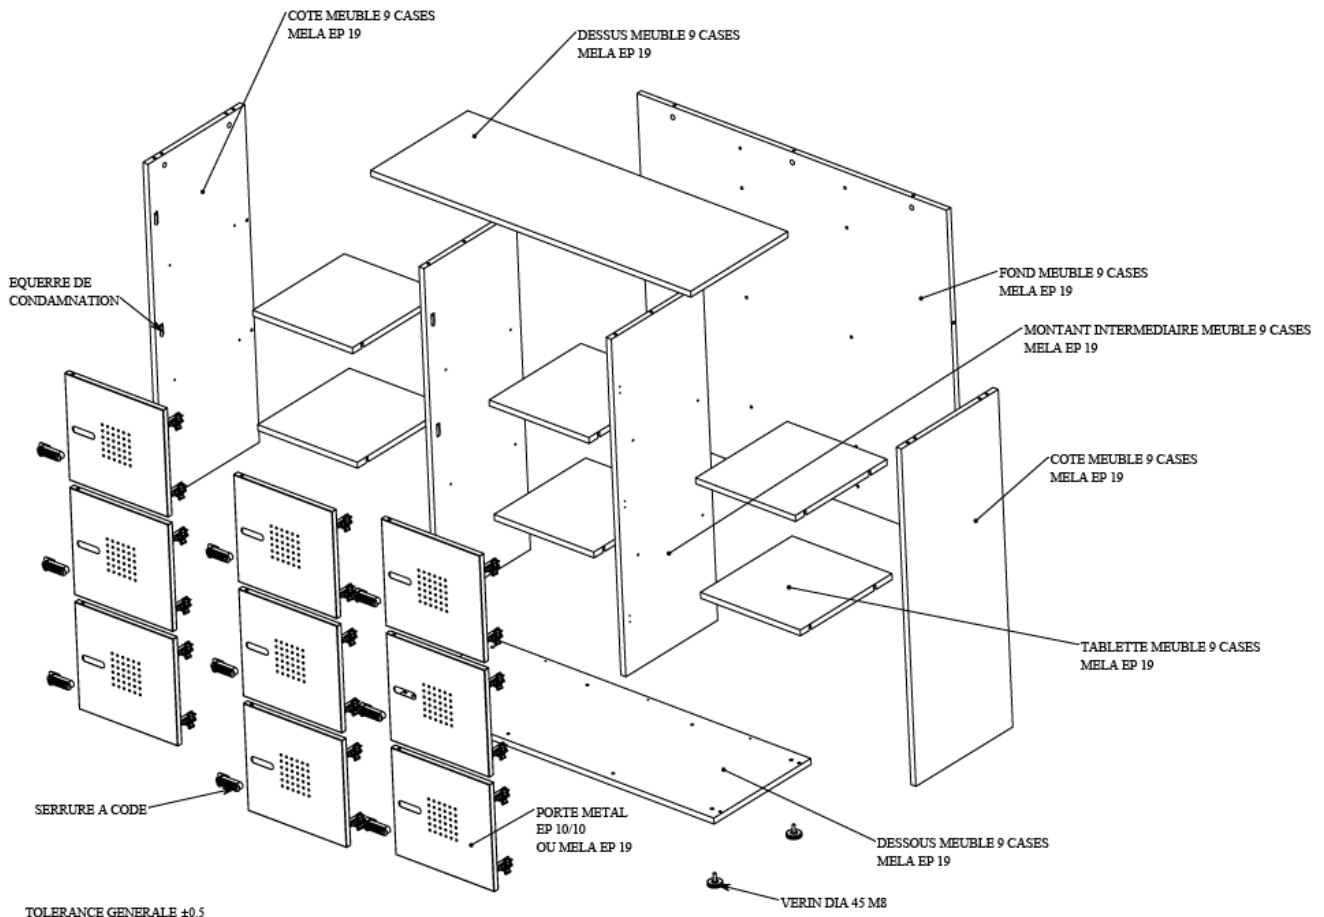
Pour 2 cases


Profondeur	390
Largeur	374
Hauteur	715
Hauteur classeur	1 HC

POIDS (en kg)

Poids supporté par tablettes	30 kg
------------------------------	-------

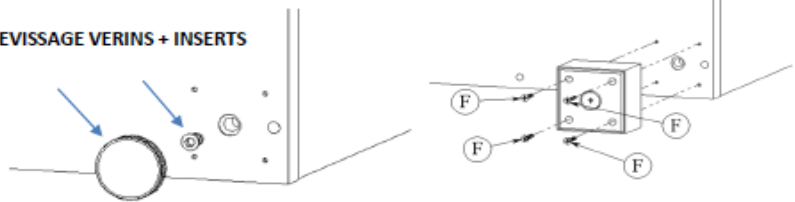








1. MONTAGE PIEDS Ht 50mm

DEVISSAGE VERINS + INSERTS





 x 1


 4 min / porte


2. MONTAGE PORTE


2 | CLIC




A


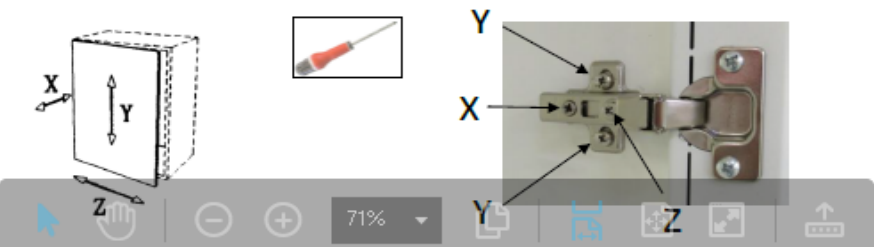
B


C


D


E


3. REGLAGE PORTE



X

Y

Z

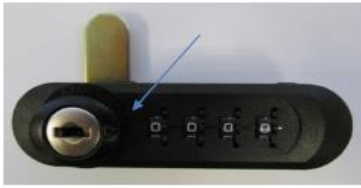
71%



3. PARAMETRAGE DU CODE PERSONNEL

IMPORTANT: Le paramétrage du code personnel s'effectue avec la porte ouverte

A. Positionner la flèche du sélecteur sur "OPEN"



B. Positionner le curseur arrière sur la position "2. PUBLIC"



C. Paramétrer votre code personnel exemple: 2 0 1 7



D. Positionner la flèche du sélecteur sur "CLOSE"



E. Positionner le curseur arrière sur la position "1. PERSONNEL"



SI VOUS SOUHAITEZ
REPARAMETRER
UN NOUVEAU CODE,
REITERER LA MEME OPERATION

4. LA PORTE EST FERMÉE, VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE CODE, COMMENT L'OUVRI

- INSERER LA CLE (PASS) ET Y FAIRE UN 1/2 TOUR VERS LA DROITE
- TOURNER CHAQUE CHIFFRE JUSQU'À SON BLOCAGE
- TOURNEZ LA CLE D'1/2 TOUR VERS LA GAUCHE
- RETIRER LA CLE

